


Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW 15 St BP DI TL 1135567

DHW-Version für die Warmwasserbereitung

Ausstattungscodes:

15,19 - Warmwasserkapazität (l/min)
St - Hochleistungswärmetauscher aus Edelstahl (Vaclnox gelötet) für die Warmwasserbereitung
BP - Funktion zur Vorwärmung der Versorgungsleitungen
DI - Primärer Differenzdruckregler am Eingang der Station
TL - Thermostatischer Temperaturbegrenzer für Trinkwasser warm mit Tauchfühler

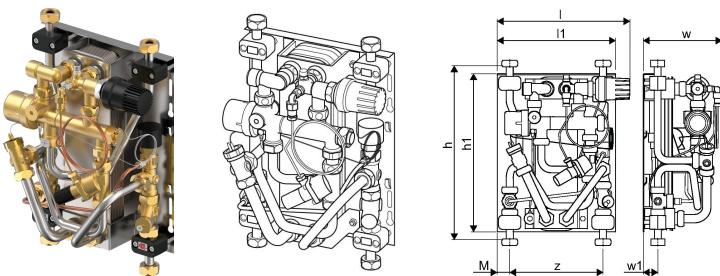

Ausschreibungstexte Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW



Anwendung

- Für die dezentrale Warmwasserbereitung
- Geeignet für Wärmepumpensysteme mit niedrigen primären Heizkreistemperaturen

Zertifikat

- DVGW Zertifikat

Uponor Aqua Port M-XS Wohnungsstation DHW 15 St BP DI TL 1135567



Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at