


Uponor Vario S Verteiler FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

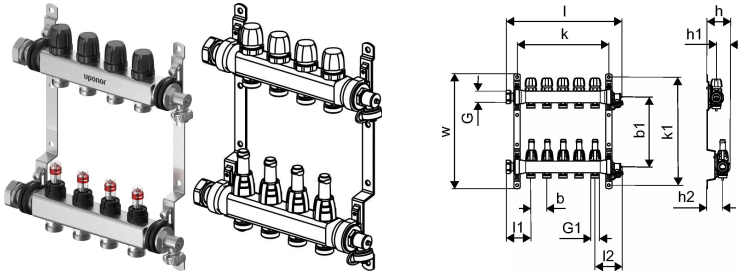

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 4xG3/4 Euro - G1

1140835

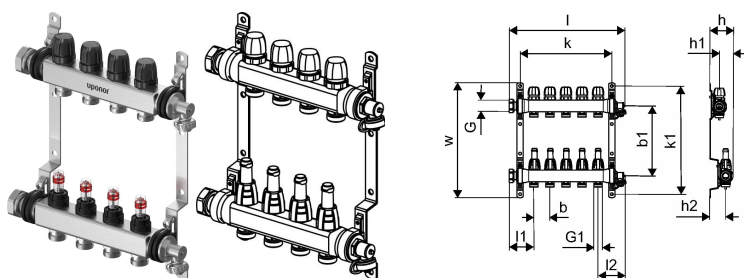

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900440424

Item no GF

35001140835

Item no GTIN

06414900440424

Item no LVI

2022292

Item no NRF

8361362

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

40

Länge der Artikeleinheit

310

Gewicht der Artikeleinheit

3

Breite der Artikeleinheit

235

Item_UOM

St.

Measurements

LÄNGE_L

314

Länge (l1)

77

Länge (l2)

87

Z-Messung b

50

Z-Messung b1

217

Z-Messung h

73

Z-Messung h1

30

Z-Messung h2

50

Z-Messung k

235

Z-Messung k1

336

Z-Messung m

357

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500746

Verpackung GTIN PL4	06414900322904
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	467
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,006979782
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	3,2
Verpackungsgewicht PL4	313
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at