



## Uponor Vario S Verteiler FM 5xG3/4 Euro - G1

### 1140836

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperren
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

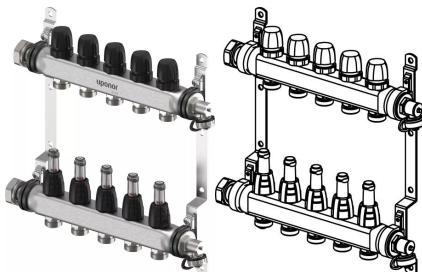

## Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

### Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler FM 5xG3/4 Euro - G1

### 1140836

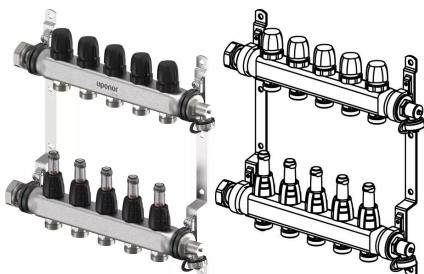

#### Status

Item Available From date 2024-01-01

#### Product code

Item no EAN	6414900440431
Item no GF	35001140836
Item no GTIN	06414900440431
Item no LVI	2022293
Item no NRF	8361363

#### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	360
Gewicht der Artikeleinheit	3,5
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

#### Measurements

LÄNGE_L	364
Länge (l1)	77
Länge (l2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	285
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

#### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900500753

Verpackung GTIN PL4	06414900322911
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	467
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,006979782
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	3,8
Verpackungsgewicht PL4	367
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)