


Uponor Vario S Verteiler FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

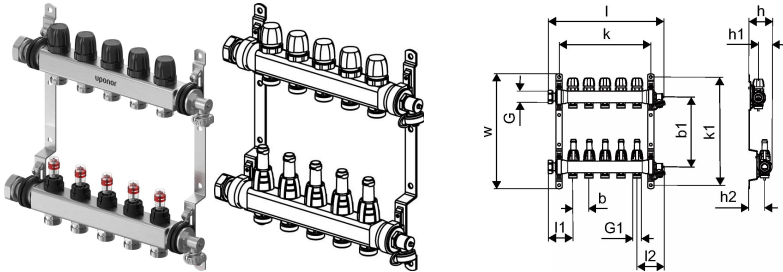

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 5xG3/4 Euro - G1

1140836

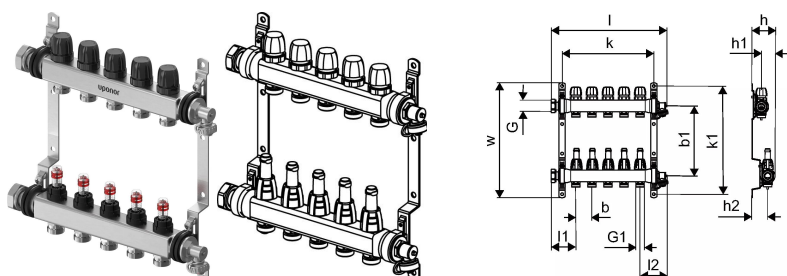

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900440431
Item no GF	35001140836
Item no GTIN	06414900440431
Item no LVI	2022293
Item no NRF	8361363

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	360
Gewicht der Artikeleinheit	3,5
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	364
Länge (l1)	77
Länge (l2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	285
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500753

Verpackung GTIN PL4	06414900322911
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	467
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,006979782
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	3,8
Verpackungsgewicht PL4	367
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at