


Uponor Vario S Verteiler FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

- Vorlauf mit Durchflussmesser zum Abgleichen und Absperrn
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen

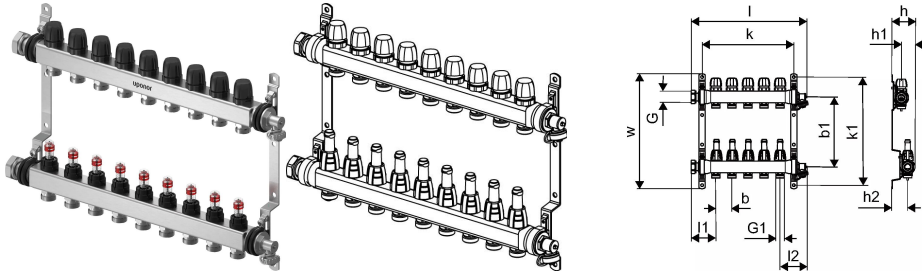

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler FM

Spezifikation


- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler FM 9xG3/4 Euro - G1

1140840

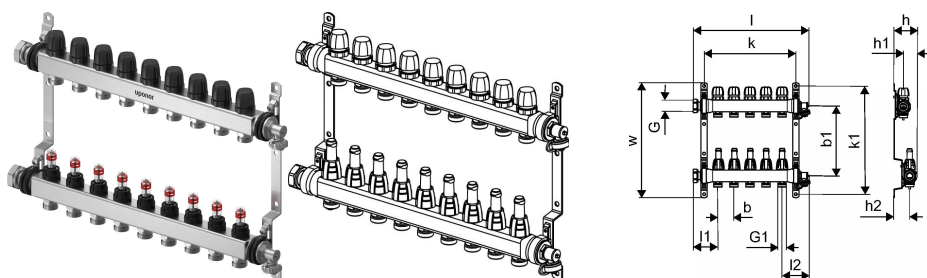

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN 6414900440479

Item no GF 35001140840

Item no GTIN 06414900440479

Item no LVI 2022297

Item no NRF 8361367

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 40

Länge der Artikeleinheit 560

Gewicht der Artikeleinheit 5,5

Breite der Artikeleinheit 235

Item_UOM St.

Measurements

LÄNGE_L 564

Länge (l1) 77

Länge (l2) 87

Z-Messung b 50

Z-Messung b1 217

Z-Messung h 73

Z-Messung h1 30

Z-Messung h2 50

Z-Messung k 485

Z-Messung k1 336

Z-Messung m 357

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500791

Verpackung GTIN PL4	06414900322959
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	617
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	54
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009221682
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	5,6
Verpackungsgewicht PL4	327
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at