



## Uponor Vario S Verteiler LS 6xG3/4 Euro - G1

### 1140867

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen

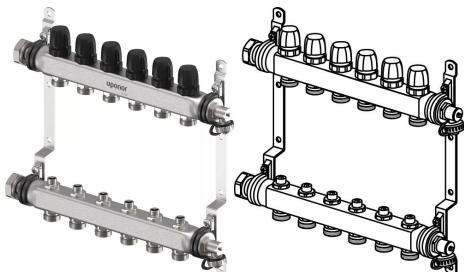

## Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

### Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 6xG3/4 Euro - G1

### 1140867

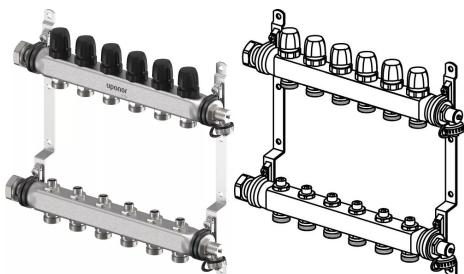

#### Status

Item Available From date 2024-01-01

#### Product code

Item no EAN	6414900440745
Item no GF	35001140867
Item no GTIN	06414900440745
Item no LVI	2022250
Item no NRF	8361376
Item no VVS	046230106

#### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	40
Länge der Artikeleinheit	410
Gewicht der Artikeleinheit	4,1
Breite der Artikeleinheit	235
Item_UOM	St.

#### Measurements

Länge (l1)	414
Länge (l2)	87
Z-Messung b	50
Z-Messung b1	217
Z-Messung h	73
Z-Messung h1	30
Z-Messung h2	50
Z-Messung k	335
Z-Messung k1	336
Z-Messung m	357

#### Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900500913

Verpackung GTIN PL4	06414900323024
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	467
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	90
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,006979782
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	4,2
Verpackungsgewicht PL4	403
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E [kundendienst@uponor.com](mailto:kundendienst@uponor.com)

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)