


## Uponor Vario S Verteiler LS 7xG3/4 Euro - G1

**1140868**

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen

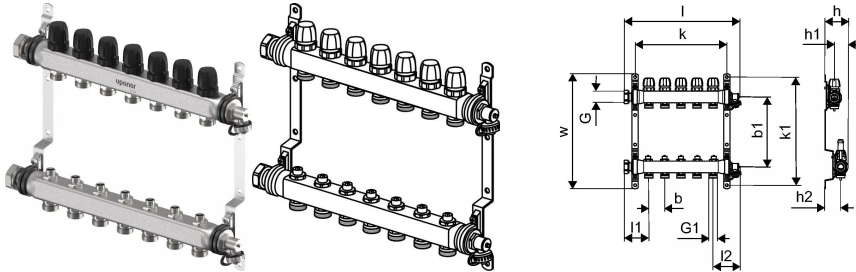

### Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

#### Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

#### Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

## Uponor Vario S Verteiler LS 7xG3/4 Euro - G1

1140868

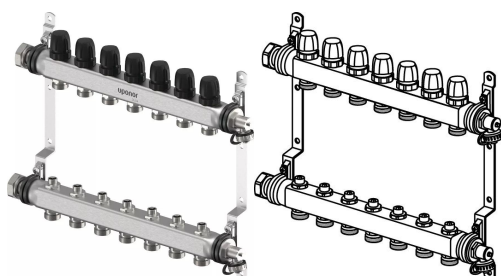

### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN

6414900440752

Item no GF

35001140868

Item no GTIN

06414900440752

Item no LVI

2022251

Item no NRF

8361377

Item no VVS

046230107

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit

40

Länge der Artikeleinheit

460

Gewicht der Artikeleinheit

4,6

Breite der Artikeleinheit

235

Item\_UOM

St.

### Measurements

Länge (l1)

464

Länge (l2)

87

Z-Messung b

50

Z-Messung b1

217

Z-Messung h

73

Z-Messung h1

30

Z-Messung h2

50

Z-Messung k

385

Z-Messung k1

336

Z-Messung m

357

### Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500920

Verpackung GTIN PL4	06414900323031
Verpackungshöhe PL1	47
Verpackungshöhe PL4	996
Verpackungslänge PL1	617
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	54
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,009221682
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	4,7
Verpackungsgewicht PL4	279
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)