


Uponor Vario S Verteiler LS 13xG3/4 Euro - G1

1140874

- Vorlauf mit Ventilen zum Abgleich und Absperren
- Rücklauf mit Absperrventilen

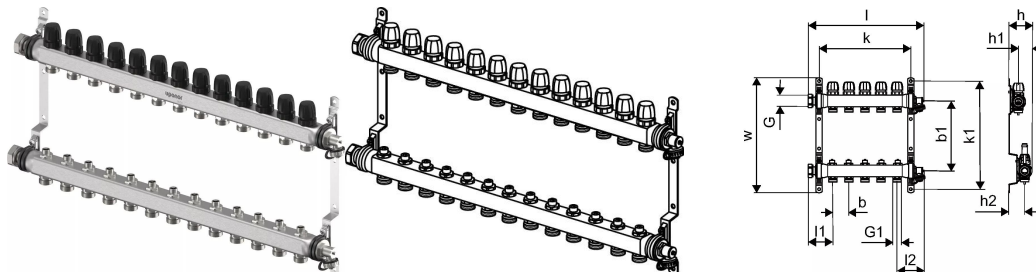

Ausschreibungstexte Uponor Vario S Verteiler LS

Spezifikation



- Aus Edelstahl
- Mit integrierten Ventilen
- Verbindung rechts oder links mit Flachdichtung
- Integriertes Füll- und Entlüftungsventil im Vor und Rücklauf
- Anschluss Heizkreise: G 3/4" Eurokonus
- Abstand der Heizkreisanschlüsse: 50 mm
- Verteilerabstand mit Standardhalterung: 225 mm

Anwendung

- Für Fußbodenheizung und Kühlung
- Max. Druck: 6 bar bei 60 °C

Uponor Vario S Verteiler LS 13xG3/4 Euro - G1

1140874

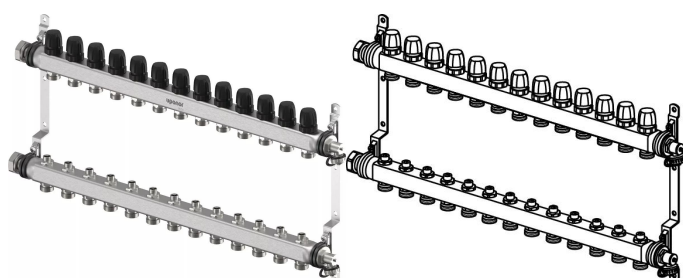

Status

Item Available From date

2024-01-01

Product code

Item no EAN

6414900440813

Item no GTIN

06414900440813

Item no VVS

046230113

Dimension

Höhe der Artikeleinheit

40

Länge der Artikeleinheit

760

Gewicht der Artikeleinheit

7,4

Breite der Artikeleinheit

235

Item_UOM

St.

Measurements

Länge (l1)

764

Länge (l2)

87

Z-Messung b

50

Z-Messung b1

217

Z-Messung h

73

Z-Messung h1

30

Z-Messung h2

50

Z-Messung k

685

Z-Messung k1

336

Z-Messung m

357

Packaging

Verpackung GTIN PL1

06414900500982

Verpackung GTIN PL4

06414900323093

Verpackungshöhe PL1

47

Verpackungshöhe PL4

996

Verpackungslänge PL1	967
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL4	36
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,014452782
Verpackungsband PL4	0,95616
Verpackungsgewicht PL1	7,7
Verpackungsgewicht PL4	302
Verpackungsbreite PL1	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at