


Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC MT 230V 1W IP54

1141678

- Vario PLUS, MAGNA Verteilerantrieb
- Zeigt den aktuellen Status (offen oder geschlossen)
- First-Open Funktion
- Höhe: 61 mm + Adaptring MT 30 x 1,5
- Hublänge: 5mm
- Anschlusskabel: 2x 0,75mm²x1m
- Konformität: CE
- Schutzklasse: IP54
- Farbe: grau

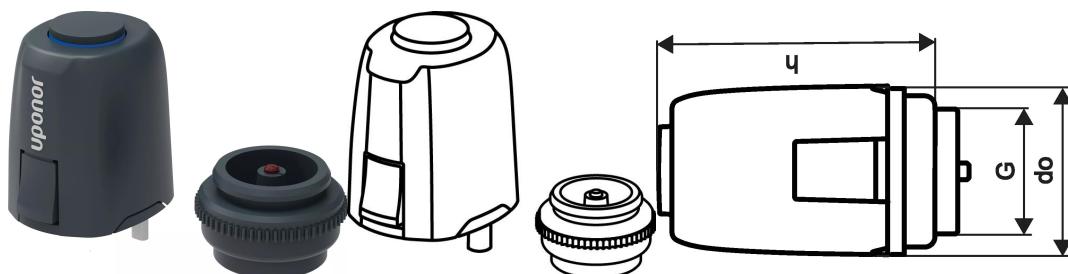

Ausschreibungstexte Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC

Spezifikation

- Glasfaserverstärkte Verteilermodule aus Polyamid, mit 1, 3, 4 oder 6 Kreisen in Kombination mit dem Basis - Kit
- Anschluss von rechts, links oder von unten mit optionalem Winkelanschlusset
- Vorlauf mit Feinstregulierventil (mit Einstellring) oder mit Durchflussmesser zum Abgleich
- Zur werkzeuglosen Voreinstellung und Absperrung
- Aufnahmefeld für Raumbezeichnungsschilder
- Rücklauf mit Ventilen und Bauschutzkappen, zur direkten Montage von Thermoantrieben
- Heizkreisanschlüsse G 3/4" Eurokonus
- Anschlussabstand 50 mm
- Verteilerabstand mit Standarthalterung 225 mm
- Stellantrieb stromlos geschlossen

Anwendung


- Für Flächenheizung und - kühlung

Zertifikat

- CE

Uponor Vario PLUS Stellantrieb NC MT 230V 1W IP54

1141678

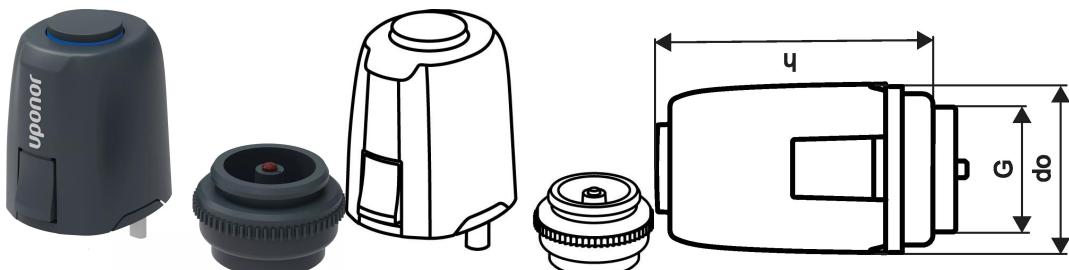

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at