


## Uponor S-Press PLUS Kupplung auf CU/SST M+V 25-22CU-SST

**1145405**

- Durchflussoptimierter Fitting
- Aus entzinkungsbeständigem Messing (bleifrei)
- Einzigartige Verpresst Kennzeichnung
- Schnelle Dimensionserkennung mit Farbkodierung
- Die Kupfer-/Edelstahlseite gemäß Metallrohr-Verarbeitung, mit Pressbacken der Presskonturen M+V

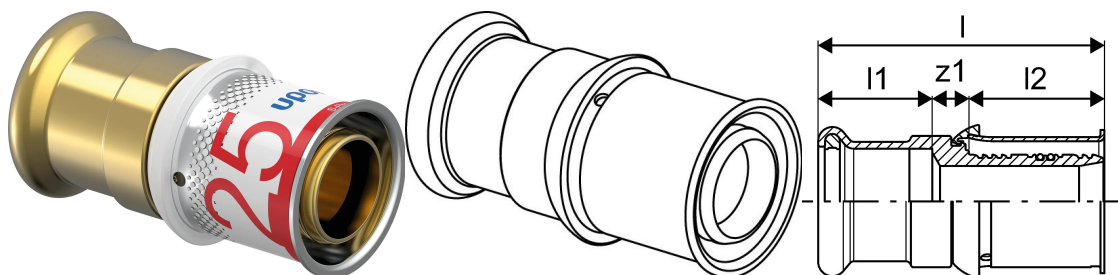

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Kupplung auf CU/SST M+V

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- SVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Kupplung auf CU/SST M+V 25-22CU-SST

1145405

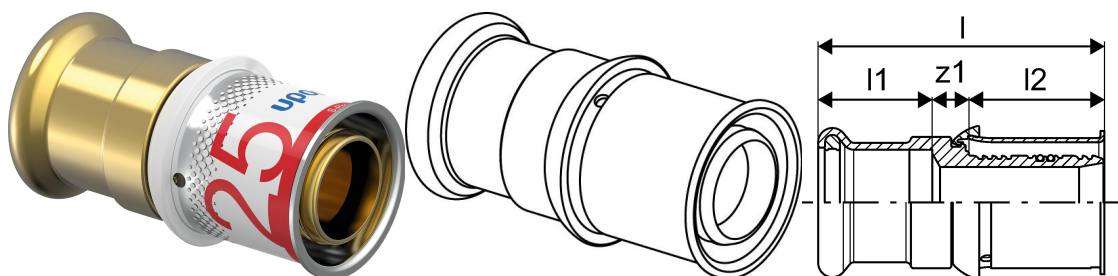

### Status

Item Available From date

2025-03-01

### Product code

Item no EAN	6414900390057
Item no GF	35001145405
Item no GTIN	06414900390057
Item no LVI	1720863
Item no RSK	1885651

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	31
Länge der Artikeleinheit	60
Gewicht der Artikeleinheit	0,093
Breite der Artikeleinheit	31
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	60
Länge (l1)	24
Länge (l2)	28
z1	8

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900390385
Verpackung GTIN PL3	06414900448468
Verpackung GTIN PL4	06414900445986
Verpackungshöhe PL1	89
Verpackungshöhe PL3	95
Verpackungshöhe PL4	714
Verpackungslänge PL1	176
Verpackungslänge PL3	277

Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	10
Verpackungsmenge PL3	40
Verpackungsmenge PL4	3840
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL3	Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001049488
Verpackungsband PL3	0,004710385
Verpackungsband PL4	0,68544
Verpackungsgewicht PL1	0,968
Verpackungsgewicht PL3	3,972
Verpackungsgewicht PL4	404
Verpackungsbreite PL1	67
Verpackungsbreite PL3	179
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)