


## GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN15

**1149709**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 57°C (verstellbar 0 - 90°C) thermische Desinfektion 70°C (verstellbar 60 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)

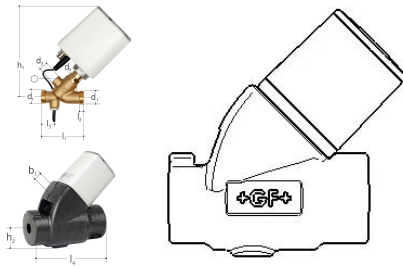

### Ausschreibungstexte GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T

#### Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

#### Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

## GF Hycleen AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN15

1149709



### Product code

Item no EAN	7613263102546
Item no GF	351110550
Item no GTIN	07613263102546
Item no LVI	2075242
Item no RSK	4883142

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	158
Länge der Artikeleinheit	296
Gewicht der Artikeleinheit	0,82
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	75
Länge (I2)	6
Länge (I3)	24
Z-Messung h1	162
Z-Messung h2	50

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170819
Verpackungshöhe PL1	158
Verpackungslänge PL1	296
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0081844
Verpackungsgewicht PL1	0,988
Verpackungsbreite PL1	175

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com