


GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K DN15

1149719

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 20°C (verstellbar 0 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)
- Hinweis: Das Spülventil JRG LegioTherm K darf nicht ohne Zustimmung des Inhabers der Patente EP 1 845 207 B1 und DE 10 2006 017 807 B4 für den Einsatz in einem Wassersystem des in diesen Patenten beschriebenen Typs verwendet werden.

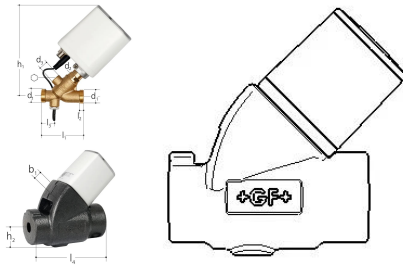

Ausschreibungstexte GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K

Spezifikation

- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

GF Hycleen AS Spülventil LegioTherm K DN15

1149719



Product code

Item no EAN	7613263104496
Item no GF	351110600
Item no GTIN	07613263104496
Item no LVI	2075249
Item no RSK	4883144

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	158
Länge der Artikeleinheit	296
Gewicht der Artikeleinheit	0,81
Breite der Artikeleinheit	175
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	75
Länge (I2)	6
Länge (I3)	24
Z-Messung h1	162
Z-Messung h2	50

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170918
Verpackungshöhe PL1	158
Verpackungslänge PL1	296
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0081844
Verpackungsgewicht PL1	0,818
Verpackungsbreite PL1	175

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com