


## GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN25

**1149724**

- Temperatur: max. 90°C
- Nenndruck: PN10
- Material: Rotguss bleifrei, Edelstahl, EPDM
- Werkseinstellung: 57°C (verstellbar 0 - 90°C) thermische Desinfektion 70°C (verstellbar 60 - 90°C)
- Anschluss: Aussengewinde (für flachdichtende Verschraubung)

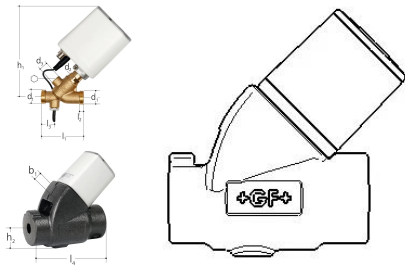

### Ausschreibungstexte GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T

#### Spezifikation


- Zirkulationsventile: DN 15, 20, 25
- Spülventile: DN 15 und 20
- Zentraler Zugriff mit Touchscreen

#### Anwendung

- Hydraulischer Abgleich von Warm-/Kaltwasser-Zirkulationssystemen (PWH-C / PWC-C)
- Automatisierter Wasseraustausch in Warm- und Kaltwasserleitungen
- Für Gebäude mit komplexer Wasserinstallation oder hohen Hygiene- und Sicherheitsanforderungen

## GF Hyclean AS Zirkulationsventil LegioTherm 2T DN25

1149724

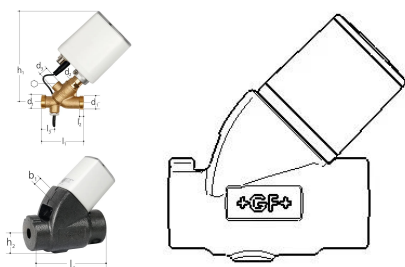

### Product code

Item no EAN	7613263105486
Item no GF	351110630
Item no GTIN	07613263105486
Item no LVI	2022352
Item no RSK	4883182

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	180
Länge der Artikeleinheit	300
Gewicht der Artikeleinheit	1,4
Breite der Artikeleinheit	200
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	99
Länge (I2)	8
Länge (I3)	24
Z-Messung h1	179
Z-Messung h2	56

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900170963
Verpackungshöhe PL1	180
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,01116
Verpackungsgewicht PL1	1,57921190774271
Verpackungsbreite PL1	200

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E  
kundendienst.at.bfs@georgfischer.com