


## GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr 16-2.0 60m

**1151103**

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: Polybuten (grau), PE-Schutz (schwarz)

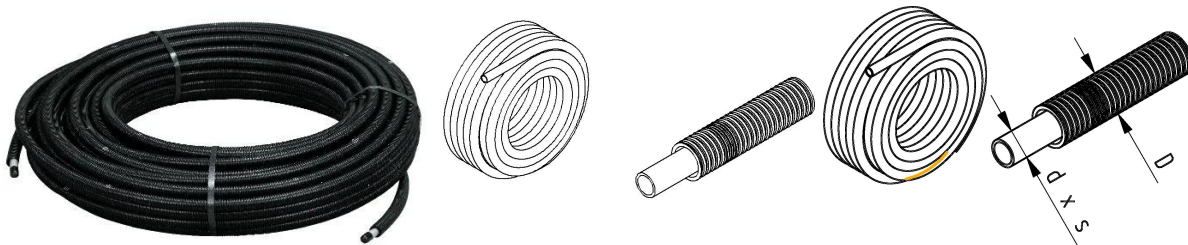

### Ausschreibungstexte GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr 16-2.0 60m

1151103

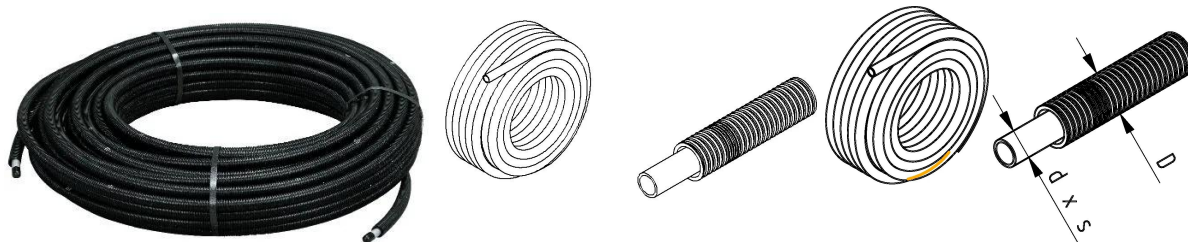

### Product code

Item no EAN	7611205886455
Item no GF	762101012
Item no GTIN	07611205886455
Item no RSK	1874510

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,164
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900564328
Verpackung GTIN PL4	06414900132015
Verpackungshöhe PL2	810
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	60
Verpackungsmenge PL4	900
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,10368
Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL2	10,922
Verpackungsgewicht PL4	188,83
Verpackungsbreite PL2	160
Verpackungsbreite PL4	800

## Measurements

Wandstärke\_s

2,0

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)