


GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr 20-2.0 60m

1151104

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: Polybuten (grau), PE-Schutz (schwarz)

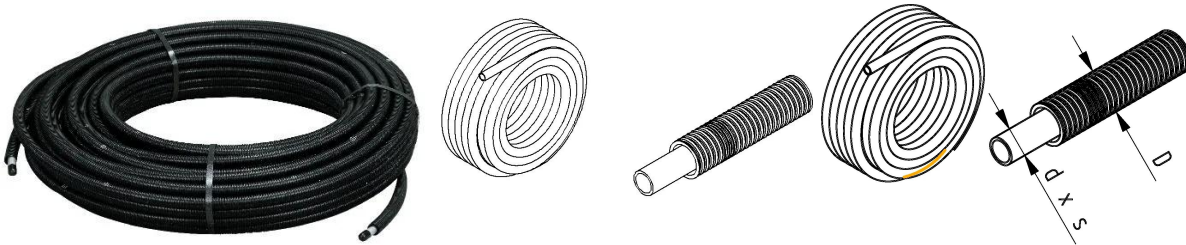

Ausschreibungstexte GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Polybutenrohr im Schutzrohr 20-2.0 60m

1151104

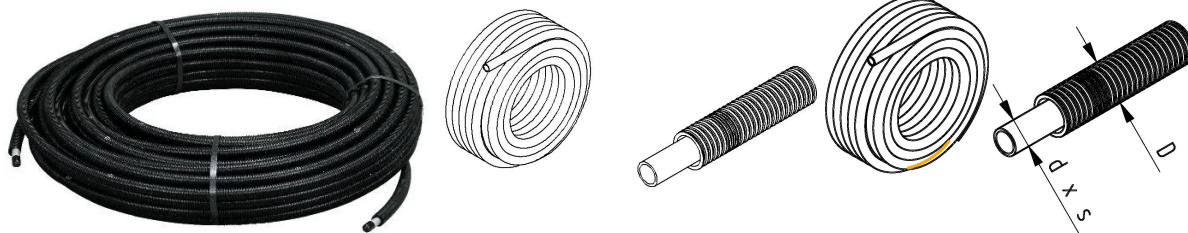

Product code

Item no EAN	7611205886448
Item no GF	762101013
Item no GTIN	07611205886448
Item no RSK	1874511

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	30
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,207
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900564335
Verpackung GTIN PL4	06414900132039
Verpackungshöhe PL2	810
Verpackungshöhe PL4	1800
Verpackungslänge PL2	800
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	60
Verpackungsmenge PL4	600
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,10368
Verpackungsband PL4	1,728
Verpackungsgewicht PL2	13,502
Verpackungsgewicht PL4	160,02
Verpackungsbreite PL2	160
Verpackungsbreite PL4	800

Measurements

Wandstärke_s

2,0

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at