


GF iFIT Polybutenrohr 25-2,5 30m

1151137

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)

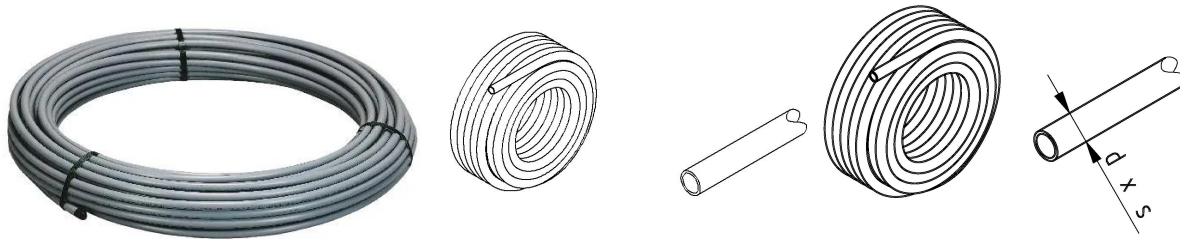

Ausschreibungstexte GF iFIT Polybutenrohr

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Polybutenrohr 25-2,5 30m

1151137

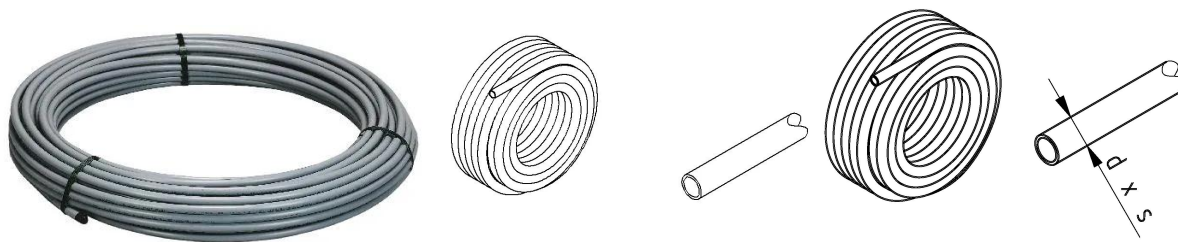

Product code

Item no EAN	7611205888480
Item no GF	762101128
Item no GTIN	07611205888480
Item no RSK	1874515

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,178
Breite der Artikeleinheit	30
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900131889
Verpackung GTIN PL2	06414900564359
Verpackung GTIN PL4	06414900131896
Verpackungshöhe PL1	810
Verpackungshöhe PL2	810
Verpackungshöhe PL4	1750
Verpackungslänge PL1	810
Verpackungslänge PL2	810
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	30
Verpackungsmenge PL2	30
Verpackungsmenge PL4	450
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,170586

Verpackungsband PL2	0,170586
Verpackungsband PL4	1,68
Verpackungsgewicht PL1	5,34
Verpackungsgewicht PL2	6,627
Verpackungsgewicht PL4	124,41
Verpackungsbreite PL1	260
Verpackungsbreite PL2	260
Verpackungsbreite PL4	800
Measurements	
Wandstärke_s	2,5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at