


GF iFIT Polybuten-Rohr 20-2.0 5m

1151150

- Beschreibung: in Stangen
- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)

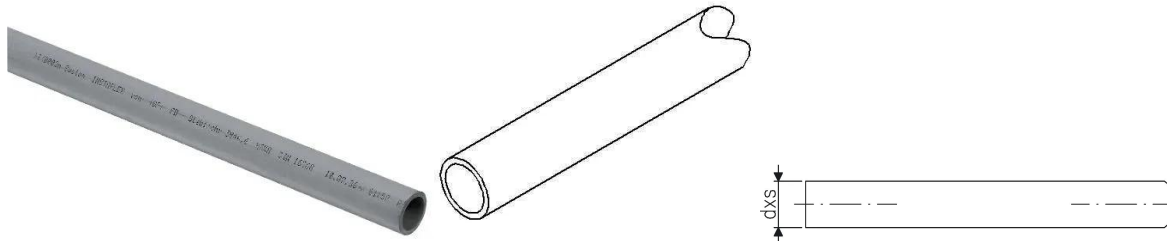

Ausschreibungstexte GF iFIT Polybuten-Rohr

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Polybuten-Rohr 20-2.0 5m

1151150

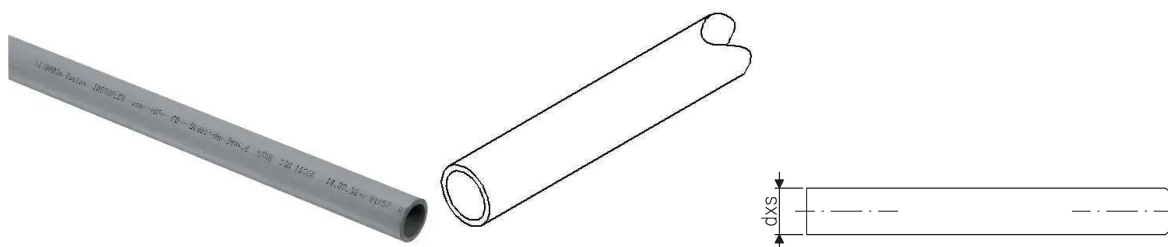

Product code

Item no EAN	7611205890315
Item no GF	762101161
Item no GTIN	07611205890315

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	20
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,115
Breite der Artikeleinheit	20
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900129176
Verpackung GTIN PL2	06414900129183
Verpackung GTIN PL4	06414900129190
Verpackungshöhe PL1	20
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL1	5000
Verpackungslänge PL2	5000
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	45
Verpackungsmenge PL4	3060
Verpackungstyp PL1	Piece
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,002
Verpackungsband PL2	0,0605

Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL1	0,575
Verpackungsgewicht PL2	7,675
Verpackungsgewicht PL4	771,9
Verpackungsbreite PL1	20
Verpackungsbreite PL2	110
Verpackungsbreite PL4	720

Measurements

Wandstärke_s	2,0
--------------	-----

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at