


## GF iFIT Rohr gedämmt S10 25-2,5 25m 10mm

**1151248**

- Beschreibung: in Ringen
- Werkstoff: PE-RT/AL/PE-RT (weiß)
- Isolierung: W/mK 0,035

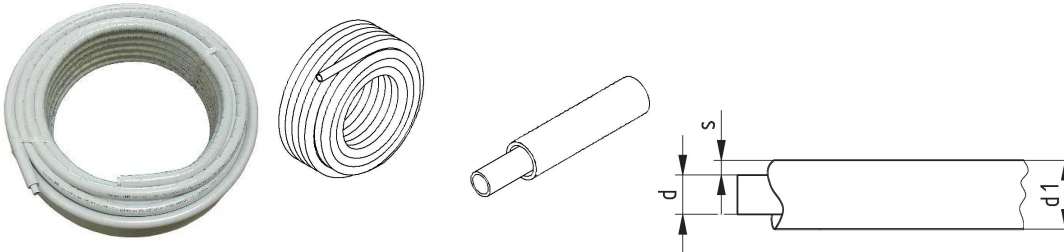

### Ausschreibungstexte GF iFIT Rohr gedämmt S10

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFIT Rohr gedämmt S10 25-2,5 25m 10mm

1151248



### Measurements

Inner_diameter_di	45
Wandstärke_s	2,5
Wandstärke_s1	10

### Product code

Item no EAN	7611205905705
Item no GF	762101317
Item no GTIN	07611205905705

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	51
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	0,15
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	07611205912161
Verpackung GTIN PL4	07611205908041
Verpackungshöhe PL2	780
Verpackungshöhe PL4	1800
Verpackungslänge PL2	790
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL2	25
Verpackungsmenge PL4	175
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,191022
Verpackungsband PL4	1,728
Verpackungsgewicht PL2	3,86

Verpackungsgewicht PL4	52,02
Verpackungsbreite PL2	310
Verpackungsbreite PL4	800

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)