


## GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF 25/32-3/4"

1151310

- Temperatur: max. 90 °C
- Material: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Innengewinde, iFIT

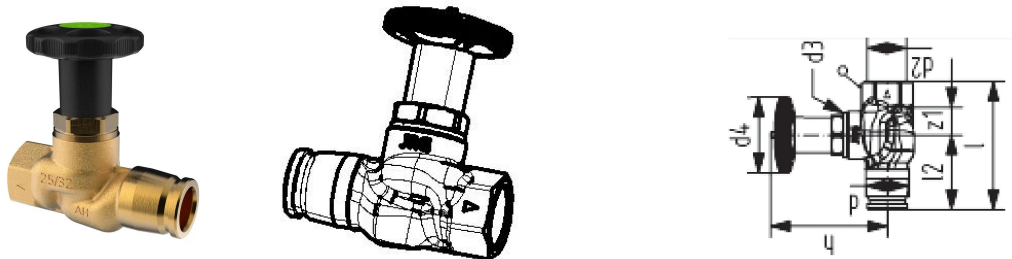

### Ausschreibungstexte GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF

#### Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

#### Anwendung



- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

#### Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

## GF iFit Verteiler-Absperrarmatur LF 25/32-3/4"

1151310



### Product code

Item no EAN	7613263115690
Item no GF	762102229
Item no GTIN	07613263115690

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	97
Länge der Artikeleinheit	93
Gewicht der Artikeleinheit	0,44
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	52
Z-Messung d2	3/4
Z Measurement d3	3/4
Z Measurement d3	3/4
Z Measurement d4	53
Z-Messung h	82
z1	23

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900133784
Verpackungshöhe PL2	61
Verpackungslänge PL2	122
Verpackungsmenge PL2	1
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsband PL2	0,001220488
Verpackungsgewicht PL2	0,61
Verpackungsbreite PL2	164

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)