


GF iFIT Außengewindeadapter LF 16/20-3/8"

1151322

- Werkstoff: Rotguss bleifrei
- Anschluss: Außengewinde

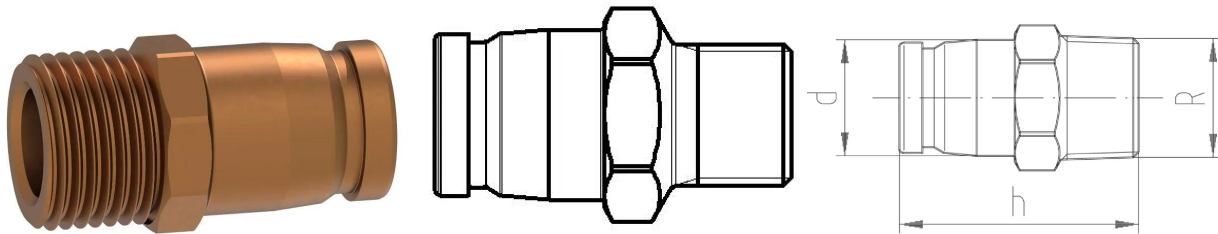

Ausschreibungstexte GF iFIT Außengewindeadapter LF

Spezifikation

- Das iFIT-System unterliegt ständigen Prüfungen durch interne und externe Stellen
- Diese reichen von der Qualitätssicherung in der Produktion bis hin zur ISO-Zertifizierung für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- Das iFIT-System erfüllt die Anforderungen der wichtigsten Anwendungen in der Gebäudetechnik und wird kontinuierlich von den Zulassungsstellen für Trinkwasser- und Heizungsanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, HLK, Grauwasser- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen, Rohr-im-Rohr-Technik

Zertifikat

- SVGW
- DVGW
- ÖVGW

GF iFIT Außengewindeadapter LF 16/20-3/8"

1151322

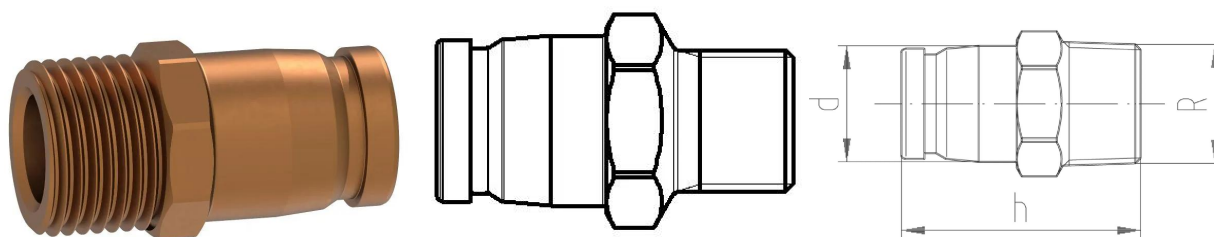

Product code

Item no EAN	7611205913236
Item no GF	762102346
Item no GTIN	07611205913236
Item no LVI	1749456

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	25
Länge der Artikeleinheit	42
Gewicht der Artikeleinheit	0,061
Breite der Artikeleinheit	25
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	07611205913243
Verpackung GTIN PL2	07611205913250
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungshöhe PL2	415
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungslänge PL2	234
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,001
Verpackungsband PL2	0,029133
Verpackungsgewicht PL1	0,315
Verpackungsgewicht PL2	3,25
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	300

Measurements

Z-Messung h

42

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at