


## GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN20

**1151589**

- Geeignet für Druckluft bis max. 10 bar
- Arbeitstemperatur max. +70 °C
- \* auf Anfrage

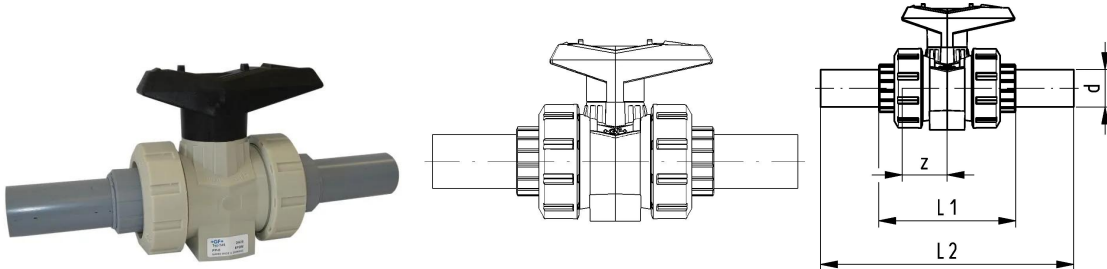

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70°

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN20

1151589



### Product code

Item no EAN	7611205887872
Item no GF	760000344
Item no GTIN	07611205887872
Item no LVI	2075343

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	148
Länge der Artikeleinheit	190
Gewicht der Artikeleinheit	0,203
Breite der Artikeleinheit	59
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (l2)	208
Z	38

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900063012
Verpackungshöhe PL1	107
Verpackungslänge PL1	201
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,003290571
Verpackungsgewicht PL1	0,276
Verpackungsbreite PL1	153

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)