


GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN32

1151591

- Geeignet für Druckluft bis max. 10 bar
- Arbeitstemperatur max. +70 °C
- * auf Anfrage

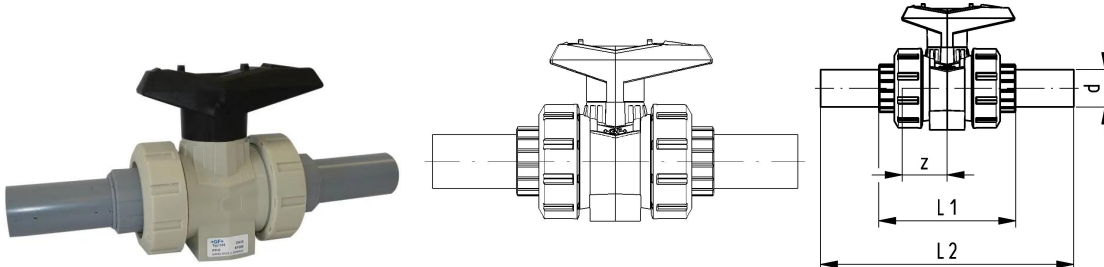

Ausschreibungstexte GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN32

1151591



Product code

Item no EAN	7611205887896
Item no GF	760000346
Item no GTIN	07611205887896
Item no LVI	2022377

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	138
Länge der Artikeleinheit	253
Gewicht der Artikeleinheit	0,512
Breite der Artikeleinheit	84
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	250
Z	47

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900454568
Verpackungshöhe PL1	158
Verpackungslänge PL1	277
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,009147094
Verpackungsgewicht PL1	0,52
Verpackungsbreite PL1	209

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at