


GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN50

1151593

- Geeignet für Druckluft bis max. 10 bar
- Arbeitstemperatur max. +70 °C
- * auf Anfrage

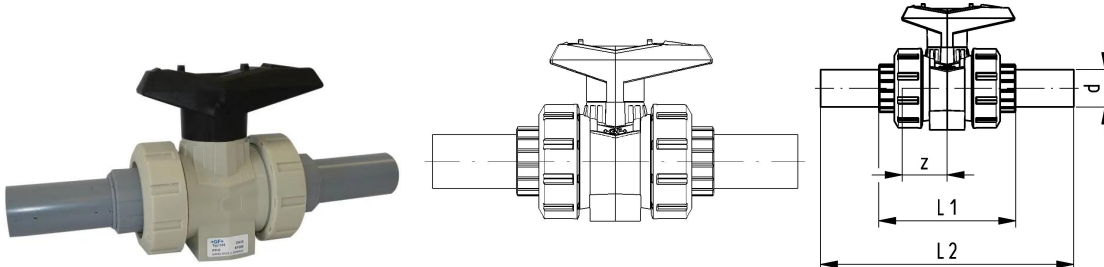

Ausschreibungstexte GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70°

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Kugelhahn 546 pro PP max. 70° DN50

1151593



Product code

Item no EAN	7611205887919
Item no GF	760000348
Item no GTIN	07611205887919
Item no LVI	2075346

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	290
Länge der Artikeleinheit	181
Gewicht der Artikeleinheit	1,293
Breite der Artikeleinheit	122
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (l2)	288
Z	46

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900063036
Verpackungshöhe PL1	182
Verpackungslänge PL1	359
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,014897064
Verpackungsgewicht PL1	1,543
Verpackungsbreite PL1	228

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23005-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at