


## GF Instaflex Dichtung 16-20

1151603

- Werkstoff: Tesnit UNI blau, asbestfrei gemäß DIN 3754

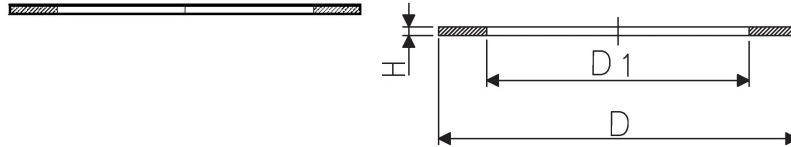

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Dichtung

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Dichtung 16-20

1151603

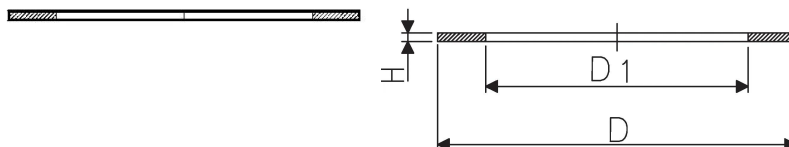

### Product code

Item no EAN	7611205816568
Item no GF	760853021
Item no GTIN	07611205816568

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	3
Länge der Artikeleinheit	16
Gewicht der Artikeleinheit	0,002
Breite der Artikeleinheit	14
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900063111
Verpackungshöhe PL1	5
Verpackungslänge PL1	30
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,00001125
Verpackungsgewicht PL1	0,02
Verpackungsbreite PL1	75

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)