


GF Instaflex Rohr PB D63 5,80M

1151756

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr

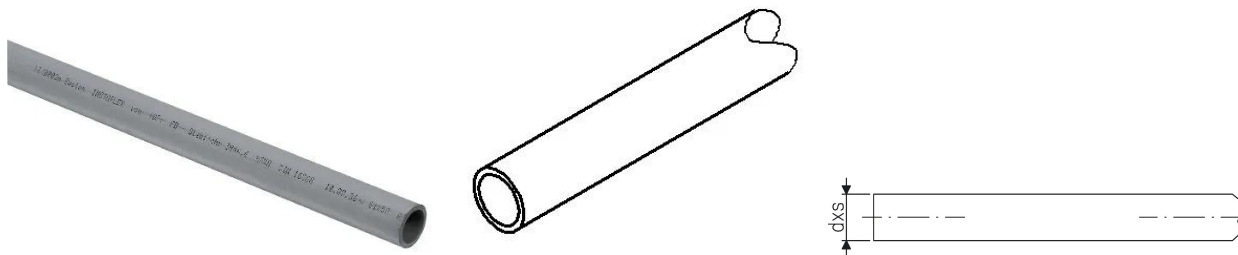

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr PB D63 5,80M

1151756



Product code

Item no EAN	7611205887414
Item no GF	760856612
Item no GTIN	07611205887414
Item no LVI	2075262
Item no RSK	1874529

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	63
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	1,02
Breite der Artikeleinheit	63
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196147
Verpackung GTIN PL4	06414900208963
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	568.4
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,07018
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL2	9,416
Verpackungsgewicht PL4	1097,44
Verpackungsbreite PL2	110

Verpackungsbreite PL4

720

Measurements

Wandstärke_s

5,8

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at