


GF Instaflex Rohr PB D90 5,80M

1151758

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr

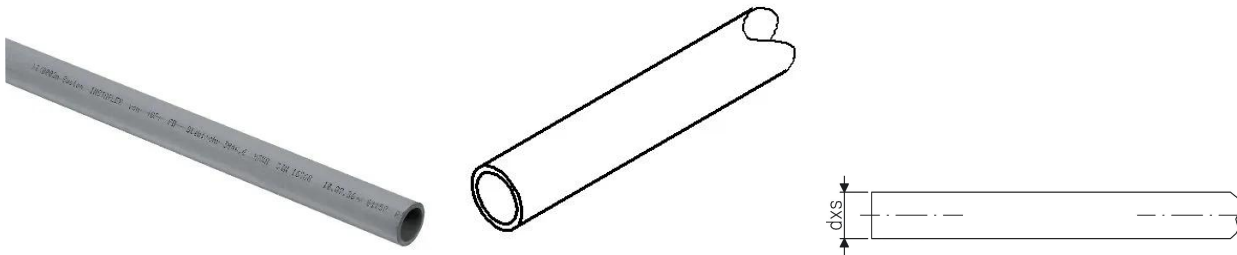

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr PB D90 5,80M

1151758



Product code

Item no EAN	7611205887438
Item no GF	760856614
Item no GTIN	07611205887438
Item no LVI	2075264
Item no RSK	1874531

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	2,06
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196109
Verpackung GTIN PL4	06414900208987
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	278.4
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,07018
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL2	15,448
Verpackungsgewicht PL4	867,92
Verpackungsbreite PL2	110

Verpackungsbreite PL4

720

Measurements

Wandstärke_s

8,2

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at