


GF Instaflex Rohr PB D110 5,80M

1151759

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr

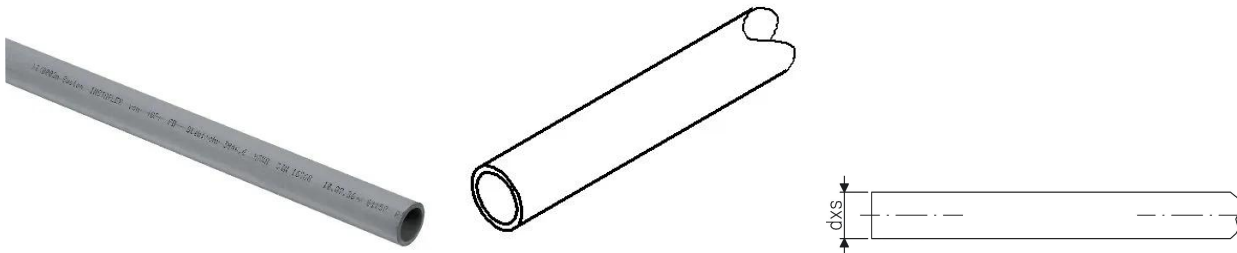

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr PB D110 5,80M

1151759



Product code

Item no EAN	7611205887445
Item no GF	760856615
Item no GTIN	07611205887445
Item no LVI	2075265
Item no RSK	1874532

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	110
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	3,05
Breite der Artikeleinheit	110
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900196086
Verpackung GTIN PL4	06414900208994
Verpackungshöhe PL2	110
Verpackungshöhe PL4	880
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5900
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	179.8
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,07018
Verpackungsband PL4	3,73824
Verpackungsgewicht PL2	21,19
Verpackungsgewicht PL4	779,75
Verpackungsbreite PL2	110

Verpackungsbreite PL4

720

Measurements

Wandstärke_s

10,0

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at