


GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls 80-153

1151902

- Leichtbauwände
- mit Lochkreis 40 und Gewinde M6

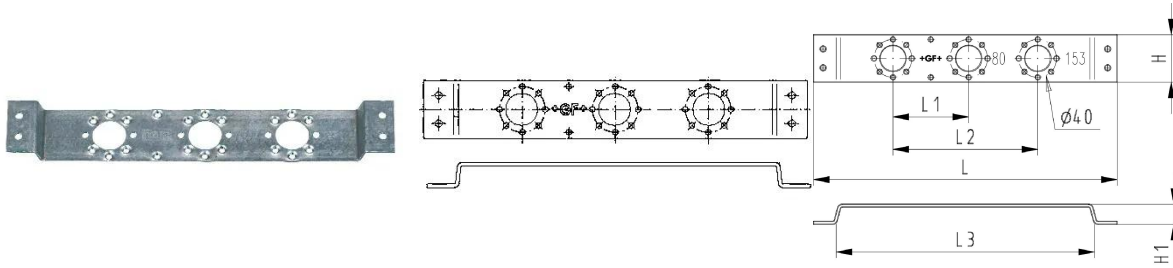

Ausschreibungstexte GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Distanzplatte flach dry lined walls 80-153

1151902

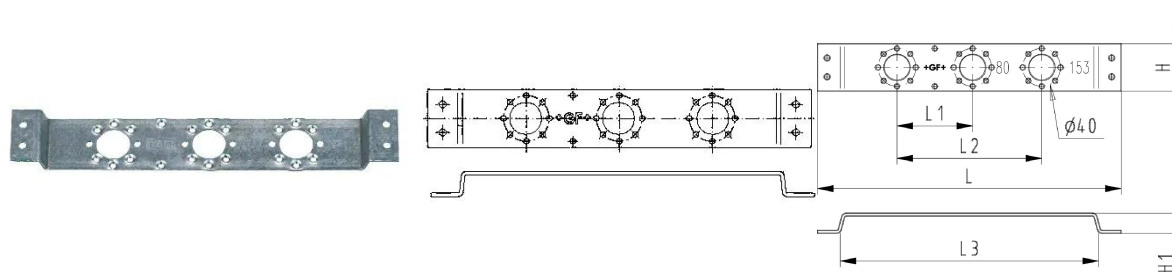

Product code

Item no EAN	7611205822699
Item no GF	760869921
Item no GTIN	07611205822699

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	21
Länge der Artikeleinheit	324
Gewicht der Artikeleinheit	0,374
Breite der Artikeleinheit	51
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	321
Länge (I2)	153
Länge (I3)	273
Z-Messung h1	21

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900132787
Verpackung GTIN PL4	06414900132794
Verpackungshöhe PL1	198
Verpackungshöhe PL4	700
Verpackungslänge PL1	550
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	5
Verpackungsmenge PL4	400
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0060984
Verpackungsband PL4	0,672

Verpackungsgewicht PL1	2,049
Verpackungsgewicht PL4	182
Verpackungsbreite PL1	56
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at