


GF Instaflex Flansch d160

1151930

- Werkstoff: Guss, GFK-beschichtet
- Geeignet für Flanschadapter
- Die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.
- Handelsübliche Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

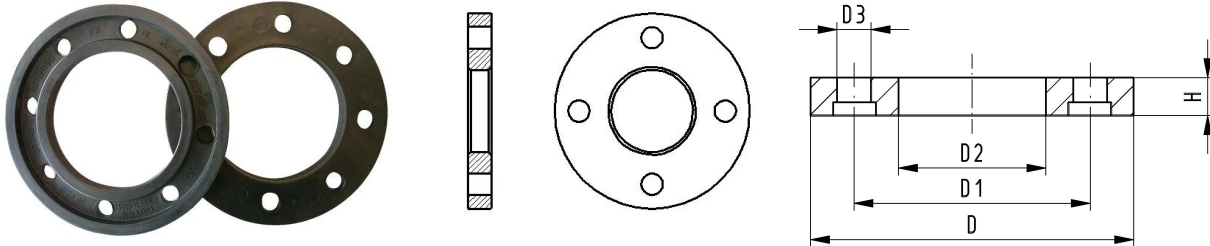

Ausschreibungstexte GF Instaflex Flansch

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Flansch d160

1151930



Product code

Item no EAN	7611205890032
Item no GF	761065280
Item no GTIN	07611205890032

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	296
Gewicht der Artikeleinheit	2,406
Breite der Artikeleinheit	293
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064118
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0137175
Verpackungsgewicht PL1	4,822
Verpackungsbreite PL1	1475

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at