

## GF Instaflex Flansch d160


**1151930**

Werkstoff: Guss, GFK-beschichtet

Geeignet für Flanschadapter

Die Schrauben mit dem angegebenen Drehmoment anziehen.

Handelsübliche Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben

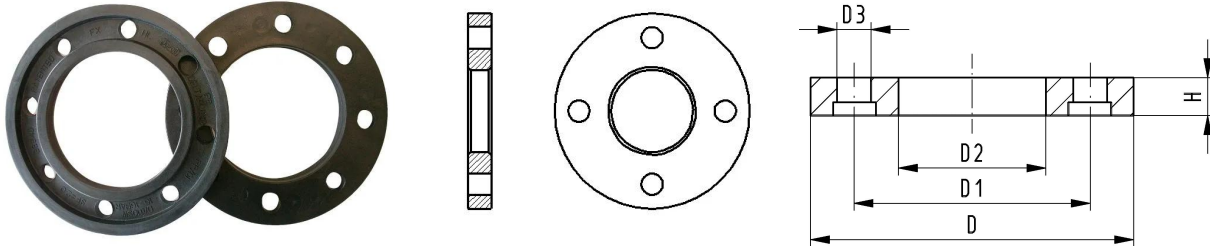

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Flansch

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

## GF Instaflex Flansch d160

1151930



### Product code

Item no EAN	7611205890032
Item no GF	761065280
Item no GTIN	07611205890032

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	28
Länge der Artikeleinheit	296
Gewicht der Artikeleinheit	2,406
Breite der Artikeleinheit	293
Item_UOM	St.

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900064118
Verpackungshöhe PL1	30
Verpackungslänge PL1	310
Verpackungsmenge PL1	2
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0137175
Verpackungsgewicht PL1	4,822
Verpackungsbreite PL1	1475

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

uponor vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at