


## GF Instaflex Rohr PB D315 3M

**1151952**

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr

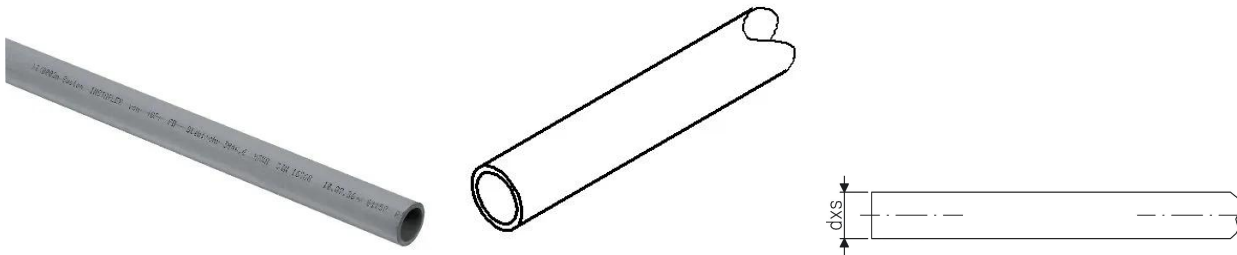

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Rohr PB D315 3M

1151952

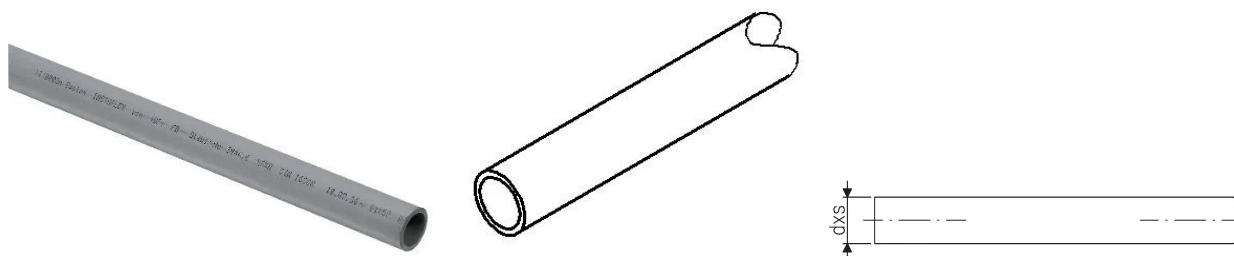

### Product code

Item no EAN	7611205907860
Item no GF	761065324
Item no GTIN	07611205907860

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	315
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	26,6
Breite der Artikeleinheit	315
Item_UOM	m

### Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900195867
Verpackung GTIN PL4	06414900195874
Verpackungshöhe PL2	315
Verpackungshöhe PL4	500
Verpackungslänge PL2	3150
Verpackungslänge PL4	3150
Verpackungsmenge PL2	3
Verpackungsmenge PL4	15
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,31255875
Verpackungsband PL4	1,7325
Verpackungsgewicht PL2	79,8
Verpackungsgewicht PL4	399
Verpackungsbreite PL2	315
Verpackungsbreite PL4	1100

### Measurements

Wandstärke\_s

28,6

## Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

### Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt  
58D  
2355, Wiener Neudorf  
Österreich

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)