


GF Instaflex Rohr PB D125 5,80M

1151954

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr

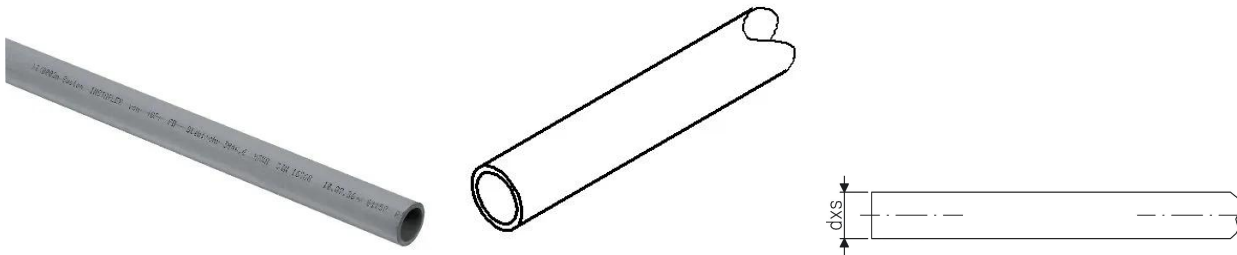

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr PB D125 5,80M

1151954



Product code

Item no EAN	7611205909246
Item no GF	761065326
Item no GTIN	07611205909246
Item no LVI	2075273

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	125
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	3,95
Breite der Artikeleinheit	125
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900195843
Verpackung GTIN PL4	06414900209007
Verpackungshöhe PL2	130
Verpackungshöhe PL4	418
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5936
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	75.4
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,09802
Verpackungsband PL4	2,672304096
Verpackungsgewicht PL2	23,24
Verpackungsgewicht PL4	318,12
Verpackungsbreite PL2	130
Verpackungsbreite PL4	1077

Measurements

Wandstärke_s

11,4

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at