


GF Instaflex Rohr PB D160 5,80M

1151955

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr

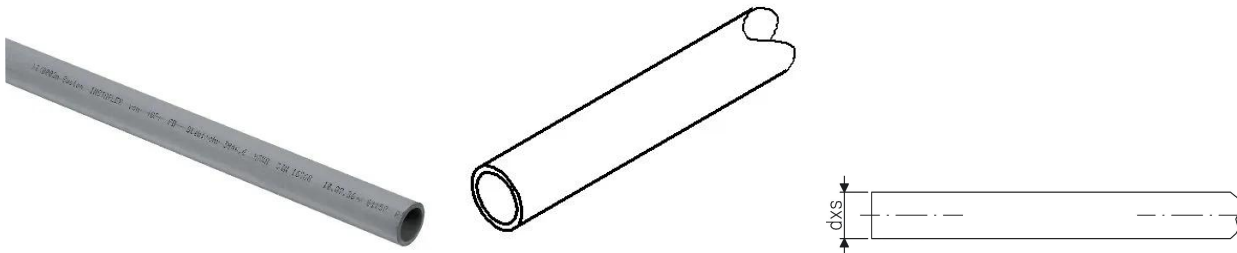

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr PB D160 5,80M

1151955



Product code

Item no EAN	7611205909253
Item no GF	761065327
Item no GTIN	07611205909253
Item no LVI	2022379

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	160
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	6,46
Breite der Artikeleinheit	160
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	07611205909260
Verpackung GTIN PL4	06414900209014
Verpackungshöhe PL2	170
Verpackungshöhe PL4	344
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5948
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	34.8
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungstyp PL4	Wooden_Cage
Verpackungsband PL2	0,16762
Verpackungsband PL4	2,31210656
Verpackungsgewicht PL2	40,968
Verpackungsgewicht PL4	369,808
Verpackungsbreite PL2	170
Verpackungsbreite PL4	1130

Measurements

Wandstärke_s

14,6

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at