


GF Instaflex Rohr PB D225 5,80M

1151956

- Beschreibung: in Stangen, Verpackt in Pappkartons
- Werkstoff: PB
- SDR: 11
- Betriebsdruck: 16 bar
- Einlagiges Rohr

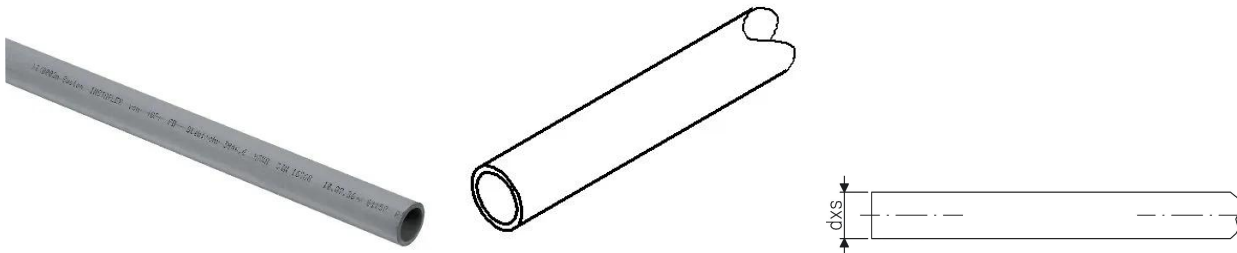

Ausschreibungstexte GF Instaflex Rohr PB

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Rohr PB D225 5,80M

1151956

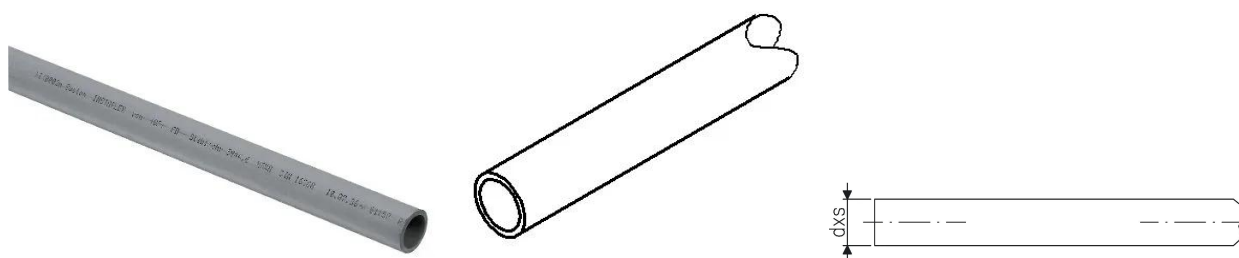

Product code

Item no EAN	7611205909277
Item no GF	761065328
Item no GTIN	07611205909277
Item no LVI	2022380

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	225
Länge der Artikeleinheit	1000
Gewicht der Artikeleinheit	12,7
Breite der Artikeleinheit	225
Item_UOM	m

Packaging

Verpackung GTIN PL2	06414900564410
Verpackung GTIN PL4	06414900131292
Verpackungshöhe PL2	230
Verpackungshöhe PL4	414
Verpackungslänge PL2	5800
Verpackungslänge PL4	5936
Verpackungsmenge PL2	5.8
Verpackungsmenge PL4	23.2
Verpackungstyp PL2	Bag
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsband PL2	0,30682
Verpackungsband PL4	2,619699264
Verpackungsgewicht PL2	74,111
Verpackungsgewicht PL4	321,45
Verpackungsbreite PL2	230
Verpackungsbreite PL4	1066

Measurements

Wandstärke_s

20,5

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at