


GF Instaflex Nachrüstoberteil d32

1152182

- Geeignet zur Reparatur der alten Version des INSTAFLEX Systemventils und des neuen BTV 2
- Weitere Informationen: siehe Montageanleitung für BTV 2 (760 809 086)
- Dichtung: EPDM, Qualität für Trinkwasser
- Werkstoff: PB, Messing
- Zulassungen: für Heiß- und Kaltwasser
- Betriebsdruck: 16 bar
- Messing: bleiarm

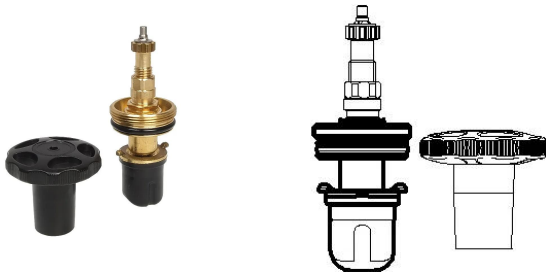

Ausschreibungstexte GF Instaflex Nachrüstoberteil

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Nachrüstoberteil d32

1152182

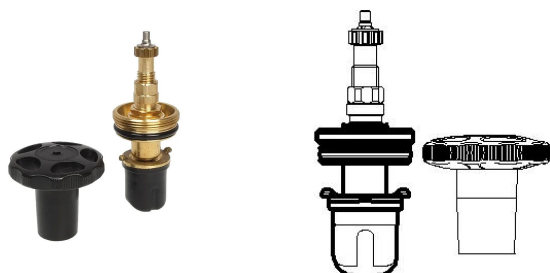

Product code

Item no EAN	7611205901325
Item no GF	761066897
Item no GTIN	07611205901325

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	109
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,227
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900065221
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	120
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Base_Box
Verpackungsvolumen PL1	0,0003
Verpackungsgewicht PL1	0,527
Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertrieb GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at