


GF Instaflex Adapter d20

1152297

- Stutzen für Muffenschweißung – HMS
- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)

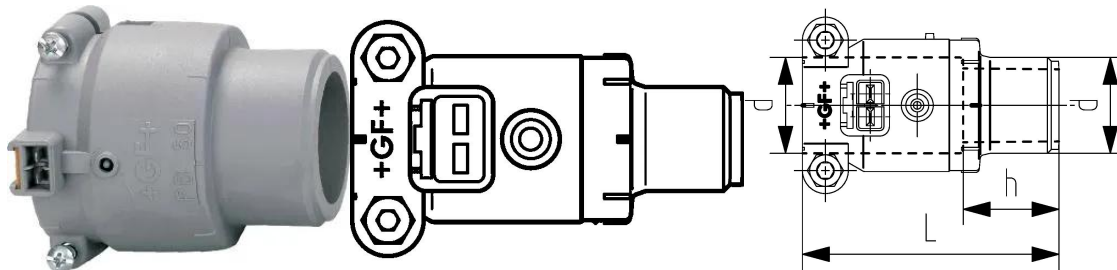

Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter d20

1152297

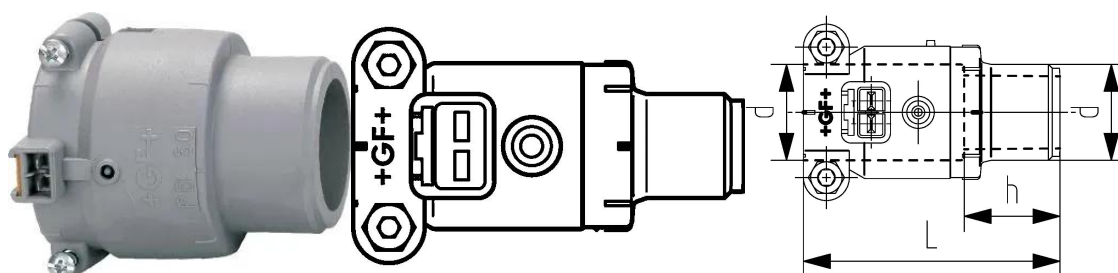

Product code

Item no EAN	7611205837600
Item no GF	761069208
Item no GTIN	07611205837600
Item no RSK	1874546

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	50
Länge der Artikeleinheit	40
Gewicht der Artikeleinheit	0,017
Breite der Artikeleinheit	40
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	61
Z-Messung h	22

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130493
Verpackung GTIN PL2	06414900130509
Verpackung GTIN PL4	06414900130516
Verpackungshöhe PL1	41
Verpackungshöhe PL2	321
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	62
Verpackungslänge PL2	420
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	3600
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000099138
Verpackungsband PL2	0,04287276
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,023
Verpackungsgewicht PL2	1,85
Verpackungsgewicht PL4	74
Verpackungsbreite PL1	39
Verpackungsbreite PL2	318
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at