


GF Instaflex Adapter d25

1152298

- Stutzen für Muffenschweißung – HMS
- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)

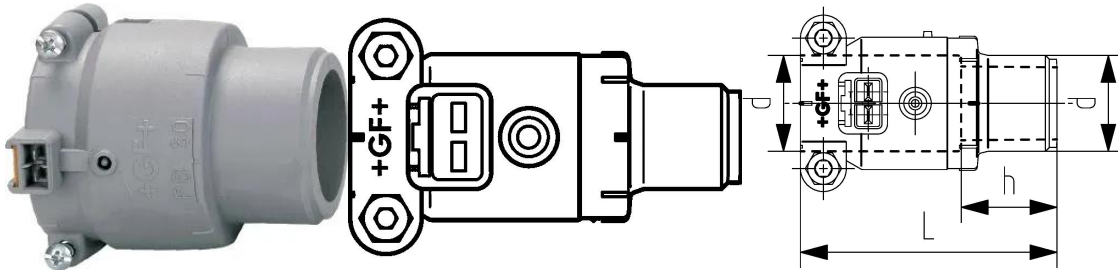

Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter d25

1152298

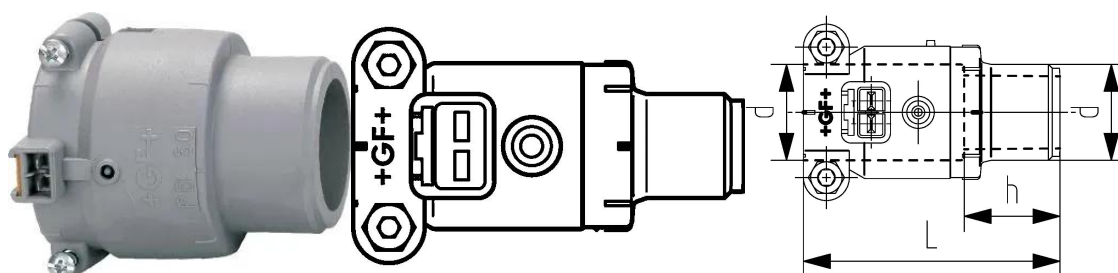

Product code

Item no EAN	7611205820138
Item no GF	761069209
Item no GTIN	07611205820138
Item no RSK	1874547

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	60
Länge der Artikeleinheit	50
Gewicht der Artikeleinheit	0,026
Breite der Artikeleinheit	50
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	67
Z-Messung h	25

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189866
Verpackung GTIN PL2	06414900189873
Verpackung GTIN PL4	06414900189880
Verpackungshöhe PL1	10
Verpackungshöhe PL2	290
Verpackungshöhe PL4	950
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	390
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	100
Verpackungsmenge PL4	2700
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,00015
Verpackungsband PL2	0,03393
Verpackungsband PL4	0,912
Verpackungsgewicht PL1	0,031
Verpackungsgewicht PL2	3,1
Verpackungsgewicht PL4	90,2
Verpackungsbreite PL1	100
Verpackungsbreite PL2	300
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at