


GF Instaflex Adapter d40

1152300

- Stutzen für Muffenschweißung – HMS
- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)

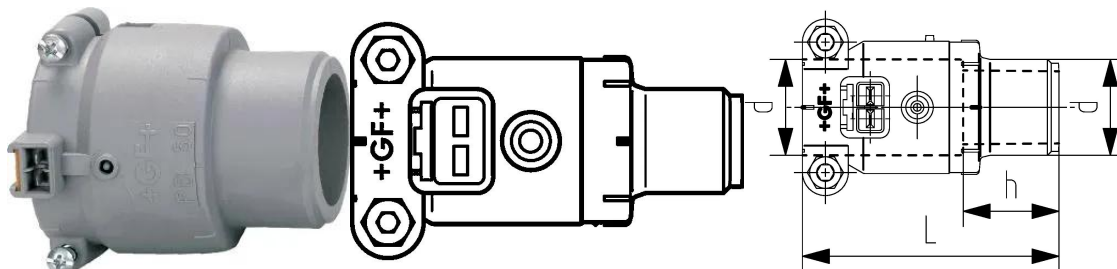

Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter d40

1152300



Product code

Item no EAN	7611205820145
Item no GF	761069211
Item no GTIN	07611205820145
Item no RSK	1874549

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	64
Länge der Artikeleinheit	78
Gewicht der Artikeleinheit	0,06
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	79
Z-Messung h	32

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189835
Verpackung GTIN PL2	06414900189842
Verpackung GTIN PL4	06414900189859
Verpackungshöhe PL1	64
Verpackungshöhe PL2	260
Verpackungshöhe PL4	1050
Verpackungslänge PL1	79
Verpackungslänge PL2	385
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	50
Verpackungsmenge PL4	1350
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,000323584
Verpackungsband PL2	0,0255255
Verpackungsband PL4	1,008
Verpackungsgewicht PL1	0,068
Verpackungsgewicht PL2	3,4
Verpackungsgewicht PL4	105
Verpackungsbreite PL1	64
Verpackungsbreite PL2	255
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at