


GF Instaflex Adapter d63

1152302

- Stutzen für Muffenschweißung – HMS
- Werkstoff: Polybuten (PB, grau)

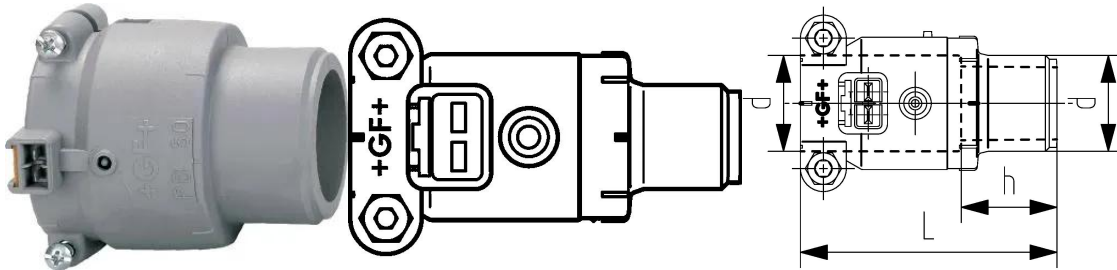

Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter d63

1152302

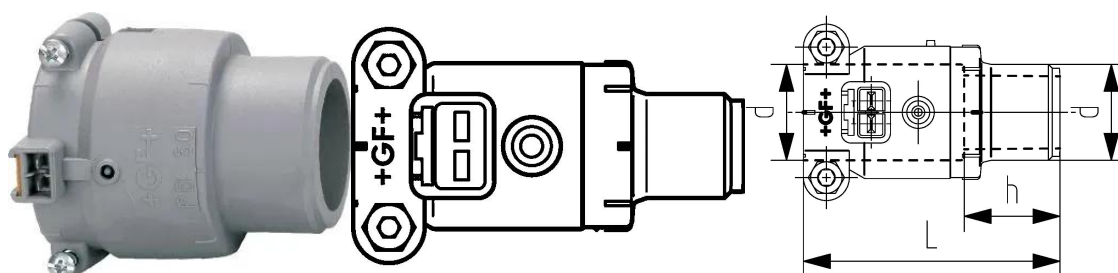

Product code

Item no EAN	7611205823665
Item no GF	761069213
Item no GTIN	07611205823665
Item no RSK	1874551

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	90
Länge der Artikeleinheit	150
Gewicht der Artikeleinheit	0,151
Breite der Artikeleinheit	90
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	94
Z-Messung h	43

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900130868
Verpackung GTIN PL2	06414900130875
Verpackung GTIN PL4	06414900130882
Verpackungshöhe PL1	90
Verpackungshöhe PL2	280
Verpackungshöhe PL4	930
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungslänge PL2	400
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	20
Verpackungsmenge PL4	540
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag

Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,001215
Verpackungsband PL2	0,03024
Verpackungsband PL4	0,8928
Verpackungsgewicht PL1	0,156
Verpackungsgewicht PL2	3,2
Verpackungsgewicht PL4	136
Verpackungsbreite PL1	90
Verpackungsbreite PL2	270
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at