


GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90° Electro Fusion d75

1152330

- PN 16 bei 20 °C

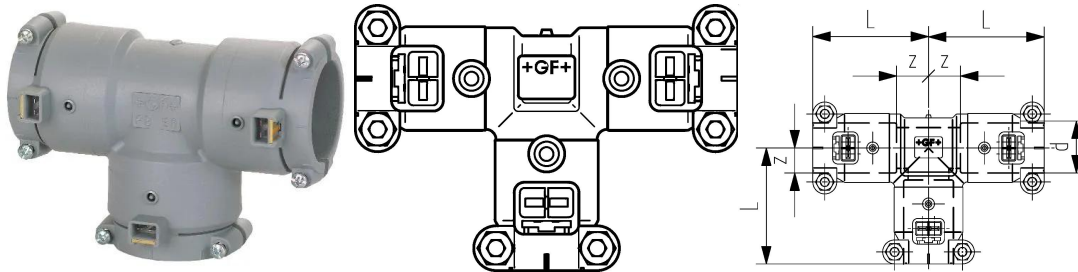

Ausschreibungstexte GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90° Electro Fusion

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex T-Stück gleichseitig 90° Electro Fusion d75

1152330



Product code

Item no EAN	7611205820558
Item no GF	761069244
Item no GTIN	07611205820558
Item no LVI	2022368
Item no RSK	1874677

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	115
Länge der Artikeleinheit	235
Gewicht der Artikeleinheit	0,747
Breite der Artikeleinheit	180
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	112
Z	45

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900189262
Verpackung GTIN PL2	06414900189279
Verpackung GTIN PL4	06414900189286
Verpackungshöhe PL1	115
Verpackungshöhe PL2	240
Verpackungshöhe PL4	1000
Verpackungslänge PL1	235
Verpackungslänge PL2	360
Verpackungslänge PL4	1200
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungsmenge PL2	5
Verpackungsmenge PL4	130

Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungstyp PL2	Medium_Box
Verpackungstyp PL4	Pallet
Verpackungsvolumen PL1	0,0048645
Verpackungsband PL2	0,031104
Verpackungsband PL4	0,96
Verpackungsgewicht PL1	0,757
Verpackungsgewicht PL2	3,885
Verpackungsgewicht PL4	126,01
Verpackungsbreite PL1	180
Verpackungsbreite PL2	360
Verpackungsbreite PL4	800

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt
58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at