


GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 16x1/2"

1152572

- Muffenschweiß-Übergang auf Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

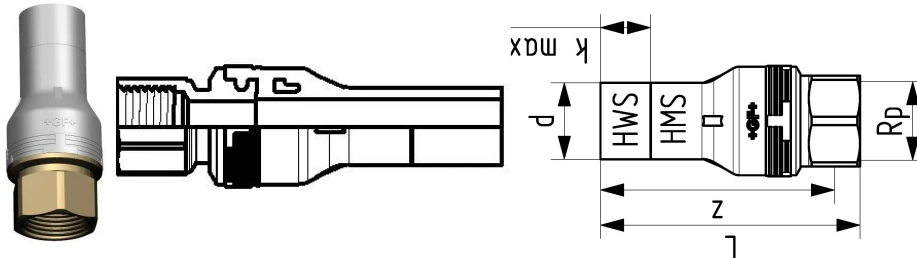

Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 16x1/2"

1152572

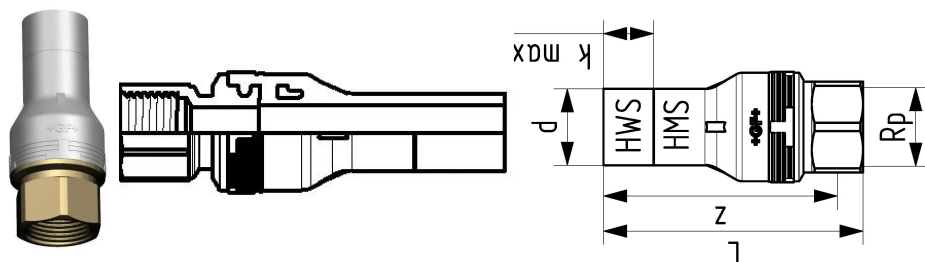

Measurements

Innengewinde Rp 1/2

LÄNGE_L 97

Z-Messung d 16

Z 84

Product code

Item no EAN 7611205903329

Item no GF 761069675

Item no GTIN 07611205903329

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 28

Länge der Artikeleinheit 104

Gewicht der Artikeleinheit 0,091

Breite der Artikeleinheit 28

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900113366

Verpackungshöhe PL1 100

Verpackungslänge PL1 150

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,0015

Verpackungsgewicht PL1 0,096

Verpackungsbreite PL1 100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com