


GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 20x1/2"

1152573

- Muffenschweiß-Übergang auf Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

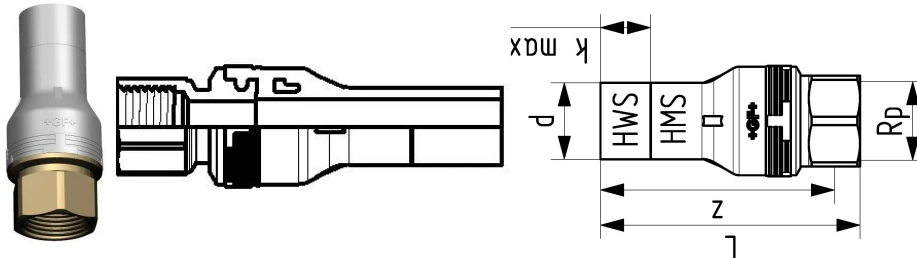

Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 20x1/2"

1152573

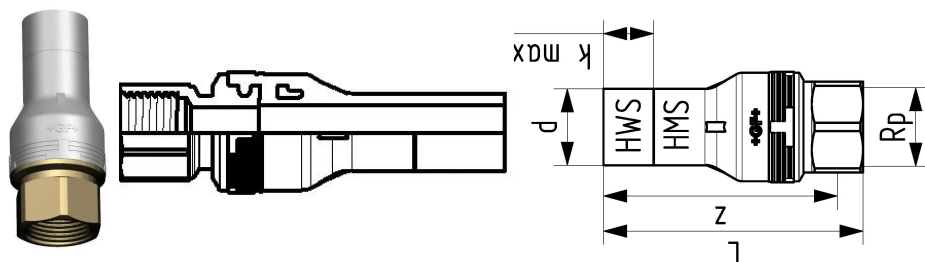

Measurements

Innengewinde Rp 1/2

LÄNGE_L 100

Z-Messung d 20

Z 87

Product code

Item no EAN 7611205903374

Item no GF 761069676

Item no GTIN 07611205903374

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 107

Länge der Artikeleinheit 31.2

Gewicht der Artikeleinheit 0,104

Breite der Artikeleinheit 31.2

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900113373

Verpackungshöhe PL1 50

Verpackungslänge PL1 150

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,000375

Verpackungsgewicht PL1 0,109

Verpackungsbreite PL1 50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com