Produktdatenblatt



GF Instaflex Zylindrisches Gewinde IG 20x3/4"

1152574

- Aus entzinkungsbeständigem, bleifreien Messing
- Übergangsstück aus Muffenschweißmuffe auf Innengewinde
- Aus Rotguss (bleifrei), UBA-konform (Umwelt-Bundesamt, Deutschland)
- EPDM-Dichtung, geeignet für Warm- und Kaltwasser
- *solange der Vorrat reicht

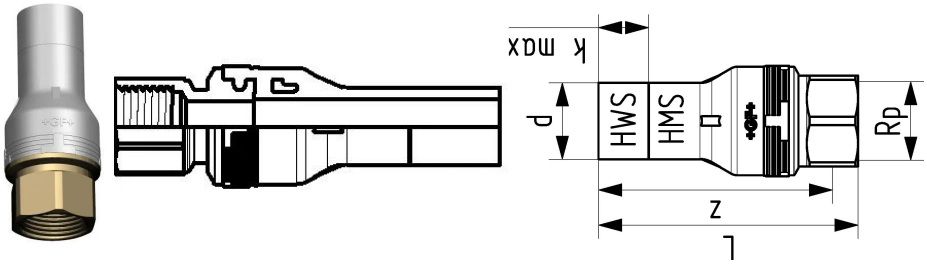

Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde IG

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft.
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit.
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht.

Anwendung

- Anwendungsbereiche: Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme
- Installation: Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde IG 20x3/4"

1152574

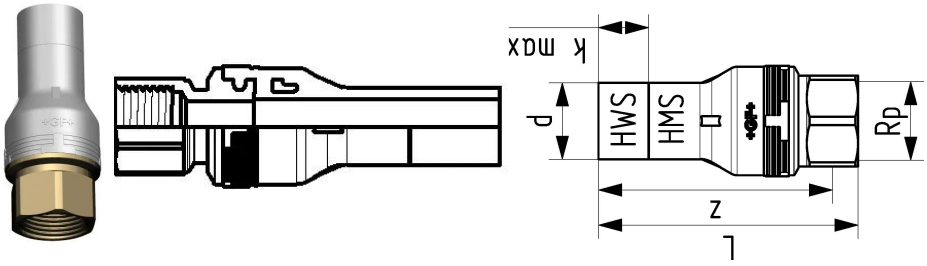

Measurements

Innengewinde Rp	3/4
LÄNGE_L	100
Z-Messung d	20
Z Measurement L	100
Z	85

Product code

Item no EAN	7611205903398
Item no GF	761069677
Item no GTIN	07611205903398

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	107
Länge der Artikeleinheit	32
Gewicht der Artikeleinheit	0,132
Breite der Artikeleinheit	32
Item_UOM	St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113380
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0015
Verpackungsgewicht PL1	0,136
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Vertriebs GmbH

IZ. NÖ Süd, Straße 7 Objekt 58D
2355, Wiener Neudorf
Österreich

T +43 2236 23003-0
E kundendienst.at.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/de-at

+GF+