


## GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 25x3/4"

1152575

- Muffenschweiß-Übergang auf Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

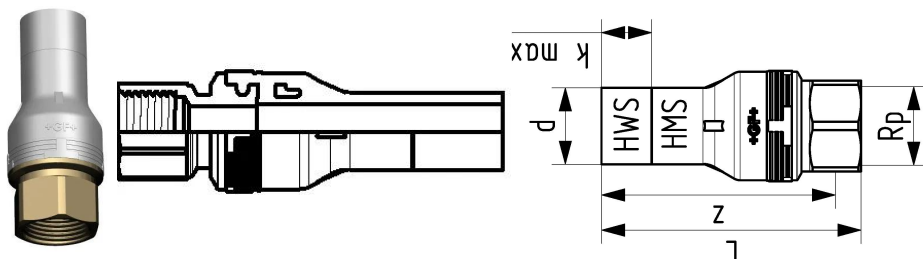

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 25x3/4"

1152575



### Product code

Item no EAN	7611205903411
Item no GF	761069678
Item no GTIN	07611205903411

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	114
Länge der Artikeleinheit	36.8
Gewicht der Artikeleinheit	0,151
Breite der Artikeleinheit	36.8
Item_UOM	St.

### Measurements

LÄNGE_L	104
Z	89

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113397
Verpackungshöhe PL1	150
Verpackungslänge PL1	100
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0015
Verpackungsgewicht PL1	0,157
Verpackungsbreite PL1	100

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)