


GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 63x2"

1152580

- Muffenschweiß-Übergang auf Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

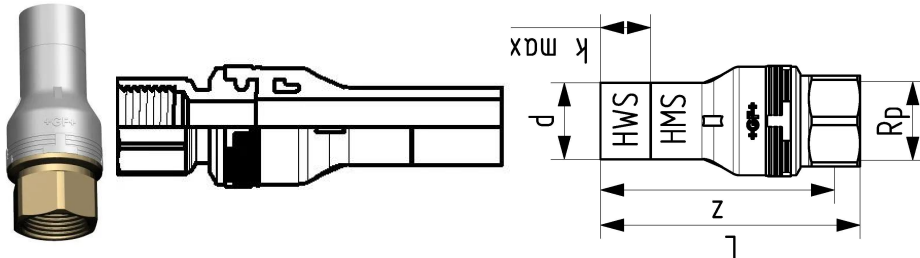

Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 63x2"

1152580



Product code

Item no EAN	7611205903503
Item no GF	761069683
Item no GTIN	07611205903503

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	80.8
Länge der Artikeleinheit	151.9
Gewicht der Artikeleinheit	0,789
Breite der Artikeleinheit	80.8
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	148
Z	124

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113441
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	170
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0017
Verpackungsgewicht PL1	0,791
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at