


GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 20x3/4"

1152601

- Elektroschweiß-Übergang mit Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

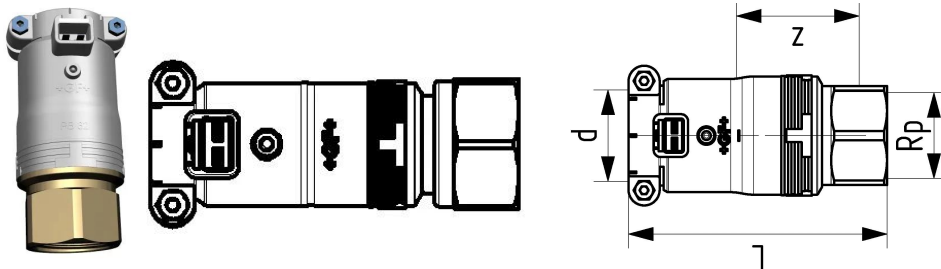

Ausschreibungstexte GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Zylindrisches Gewinde FT 20x3/4"

1152601

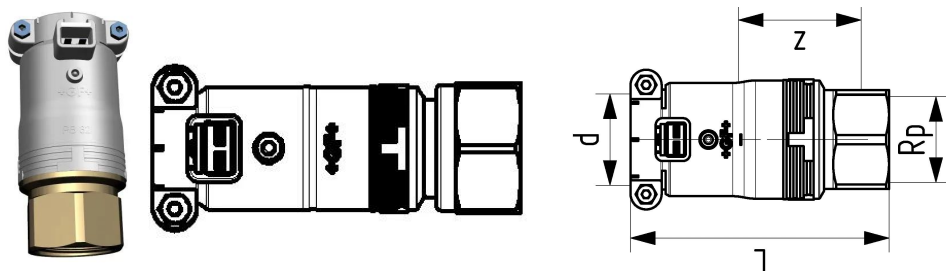

Measurements

Innengewinde Rp 3/4

LÄNGE_L 91

Z-Messung d 20

Z 35

Product code

Item no EAN 7611205903510

Item no GF 761069704

Item no GTIN 07611205903510

Dimension

Höhe der Artikeleinheit 45

Länge der Artikeleinheit 91

Gewicht der Artikeleinheit 0,137

Breite der Artikeleinheit 41

Item_UOM St.

Packaging

Verpackung GTIN PL1 06414900113649

Verpackungshöhe PL1 60

Verpackungslänge PL1 93

Verpackungsmenge PL1 1

Verpackungstyp PL1 Plastic_Bag

Verpackungsvolumen PL1 0,0003348

Verpackungsgewicht PL1 0,146

Verpackungsbreite PL1 60

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen 

kundendienst.at.bfs@georgfischer.com