


GF Instaflex Adapter FT d40

1152605

- Elektroschweiß-Übergang mit Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

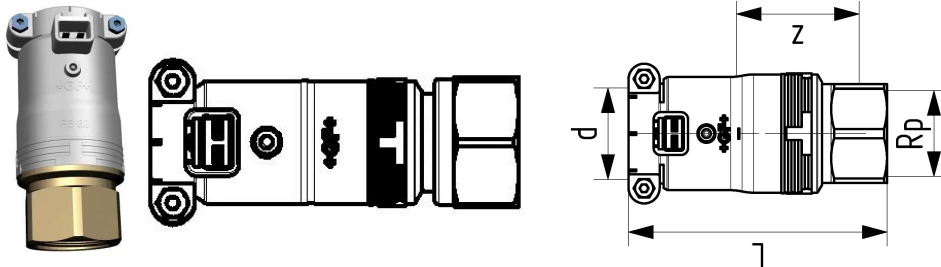

Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter FT d40

1152605



Product code

Item no EAN	7611205903527
Item no GF	761069708
Item no GTIN	07611205903527

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	66
Länge der Artikeleinheit	120
Gewicht der Artikeleinheit	0,424
Breite der Artikeleinheit	64
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	119
Z	51

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113687
Verpackungshöhe PL1	80
Verpackungslänge PL1	122
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0007808
Verpackungsgewicht PL1	0,442
Verpackungsbreite PL1	80

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at