


GF Instaflex Adapter FT d50

1152606

- Elektroschweiß-Übergang mit Innengewinde
- Gewinde aus UBA(Umweltbundesamt, Deutschland)-konformem DZR-Messing
- EPDM-Dichtung zugelassen für Heiß- und Kaltwasser

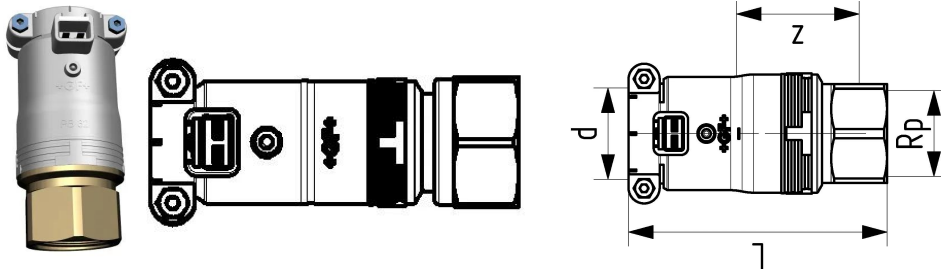

Ausschreibungstexte GF Instaflex Adapter FT

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung

- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Adapter FT d50

1152606



Product code

Item no EAN	7611205903251
Item no GF	761069709
Item no GTIN	07611205903251

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	79
Länge der Artikeleinheit	125
Gewicht der Artikeleinheit	0,591
Breite der Artikeleinheit	73.7
Item_UOM	St.

Measurements

LÄNGE_L	124
Z	56

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900113694
Verpackungshöhe PL1	100
Verpackungslänge PL1	130
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,0013
Verpackungsgewicht PL1	0,628
Verpackungsbreite PL1	100

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at