


GF Instaflex Übergang d20

1152669

- Werkstoff: V4A / 316L

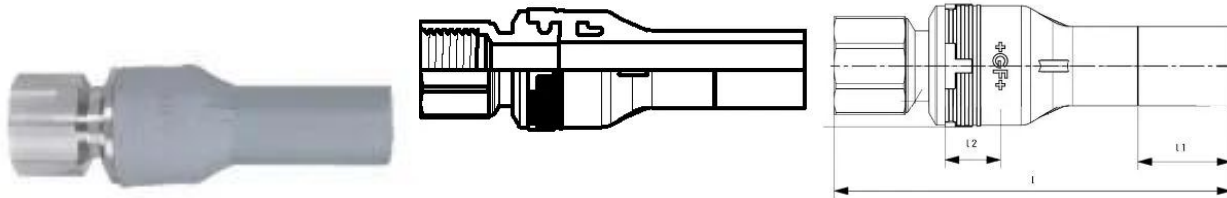

Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang

Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

Zertifikat

- ÖVGW

GF Instaflex Übergang d20

1152669

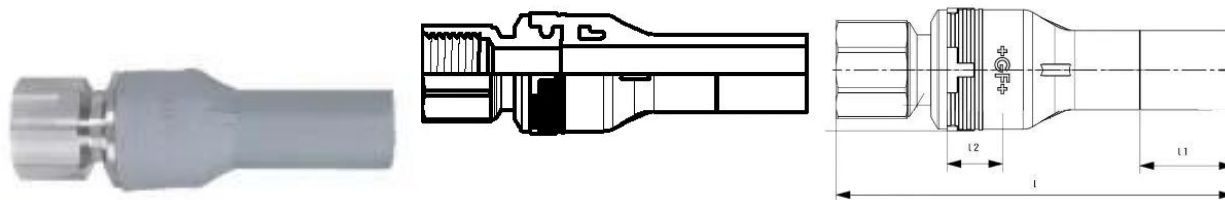

Product code

Item no EAN	7611205910594
Item no GF	761069774
Item no GTIN	07611205910594

Dimension

Höhe der Artikeleinheit	31.2
Länge der Artikeleinheit	101
Gewicht der Artikeleinheit	0,107
Breite der Artikeleinheit	31.2
Item_UOM	St.

Measurements

Länge (I1)	24
Länge (I2)	14

Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114080
Verpackungshöhe PL1	50
Verpackungslänge PL1	150
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000375
Verpackungsgewicht PL1	0,112
Verpackungsbreite PL1	50

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0
E kundendienst@uponor.com

www.uponor.com/de-at