


## GF Instaflex Übergang d25

**1152670**

- Werkstoff: V4A / 316L

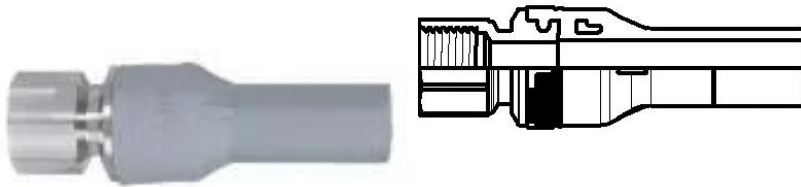

### Ausschreibungstexte GF Instaflex Übergang

#### Spezifikation

- Das INSTAFLEX-System wird kontinuierlich von internen und externen Stellen geprüft
- Diese Inspektionen umfassen die Qualitätssicherung während der Fertigung sowie ISO-Zertifizierungen für Umwelt- und Prozesssicherheit
- INSTAFLEX erfüllt alle wesentlichen Anforderungen für den Einsatz in der Gebäudetechnik und wird von den Zulassungsstellen für Trinkwasser-, Heizungs- und Druckluftanlagen an Land und auf See überwacht

#### Anwendung


- Anwendungsbereich Kalt- und Warmwasser, Druckluft, Kühlsysteme- Installation Aufputz- und Unterputzleitungen

#### Zertifikat

- ÖVGW

## GF Instaflex Übergang d25

1152670

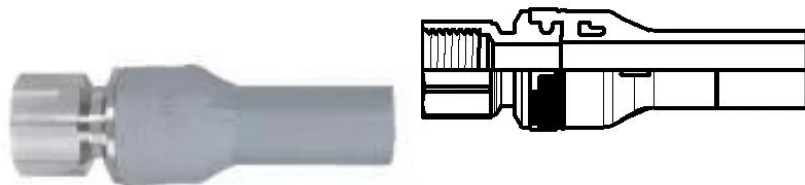

### Product code

Item no EAN	7611205910600
Item no GF	761069775
Item no GTIN	07611205910600

### Dimension

Höhe der Artikeleinheit	37
Länge der Artikeleinheit	104
Gewicht der Artikeleinheit	0,143
Breite der Artikeleinheit	37
Item_UOM	St.

### Measurements

Länge (I1)	43
Länge (I2)	15

### Packaging

Verpackung GTIN PL1	06414900114097
Verpackungshöhe PL1	37
Verpackungslänge PL1	104
Verpackungsmenge PL1	1
Verpackungstyp PL1	Plastic_Bag
Verpackungsvolumen PL1	0,000142376
Verpackungsgewicht PL1	0,145
Verpackungsbreite PL1	37

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

T +43 2236 23003-0  
E kundendienst@uponor.com

[www.uponor.com/de-at](http://www.uponor.com/de-at)